



### Spielwert

Der freundliche kleine Vogel ist ein vielseitig nutzbares, atmosphärebildendes Ausstattungselement für Kleinkindbereiche. Es wird zum gemütlichen Sitzen oder liebevollen Festhalten genutzt und in Rollenspiele eingebunden. Durch die emotionale Ansprache dient es außerdem als Erinnerungsträger, und hilft dem Kind, eine Beziehung zum Spielraum aufzubauen. Eine leichte Drehbewegung macht besonders den Kleinsten Spaß.

### Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung
- Natürliche Holzoberfläche des Körpers für taktile Wahrnehmung
- Drehbewegung
- Spielimpuls: Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: reiten, Gewichtsverlagerung

### Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



Foto © Paul Upward




**Watvogel**



**Best.-Nr. 4.24286**  
**Watvogel**

Sicherheitsbereich →  
Gerätemaß ●  
Funktionsbereich —

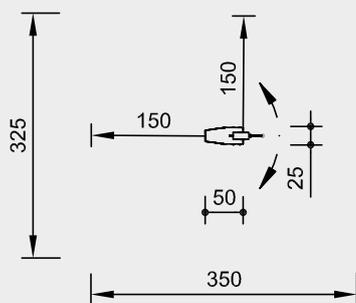

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

- 1 Watvogel
- 1 Fertigfundament aus Stahlbeton C35/45

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

**Fundamente**  
1 Fertigfundament (im Lieferumfang enthalten)  
Aushub 40 x 90 x 20 cm

**Empfehlung**  
Bei losem Bodenmaterial Fertigfundament dauerhaft abdecken, z. B. mit Fallschutzmatten

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirglärche, Innengestell aus V2A, glasperlengestrahlt

**Weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



**Mehrschichtplatte**

Mehrschichtplatte aus Gebirglärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



**Richter-Herkulesseil**

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergergarn, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



**Alu-Seilpressung**

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden



**Entlastungsschnitt**

Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Drehmechanik und Beschläge feuerverzinkt

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Länge	0,50 m
Breite	0,25 m
Sitzhöhe	0,35 m
Gewicht	31 kg
mit Fundament	116 kg



4.24286