



**Spielwert**

Das kindliche Bedürfnis, auf verschiedensten Oberflächen zu kritzeln oder zu malen, lässt sich durch die Installation einer Malwand optimal steuern. Besonders Kindergartenkinder fühlen sich von der „Schultafel“ angesprochen und nutzen sie als Impuls für Rollenspiele.

**Wesentliche Merkmale**

- Kindgerechte Vermaung
- Holzoberflache zur taktilen Sinnesansprache
- Reduzierte Formensprache
- Mit Kreideablage

**Empfohlen fur**

- U3
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergarten, Schulen, Kinderhorte o.a.

**Barrierefrei**


- Selbsttatiges Spiel




Best.-Nr. 4.24455 Malwand

Best.-Nr. 4.24450 Malwand niedrige Ausfuhung fur Kleinkinder (Sonderausfuhung ohne Kreideablage)

**Malwand**  
**Malwand niedrige Ausfuhung**  
**Malwand zum Anbau**



4.24450 / 4.24455




4.24460




**Best.-Nr. 4.24450  
Malwand**

Sicherheitsbereich →  
Gerätemaß ●  
Funktionsbereich —

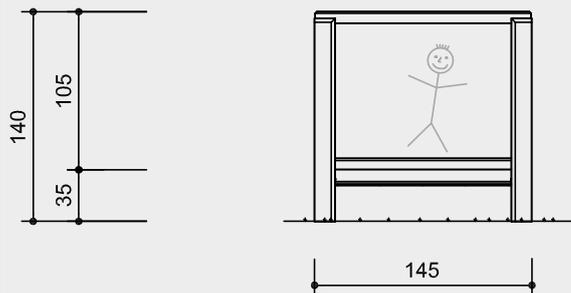

**Best.-Nr. 4.24460  
Malwand zum Anbau**

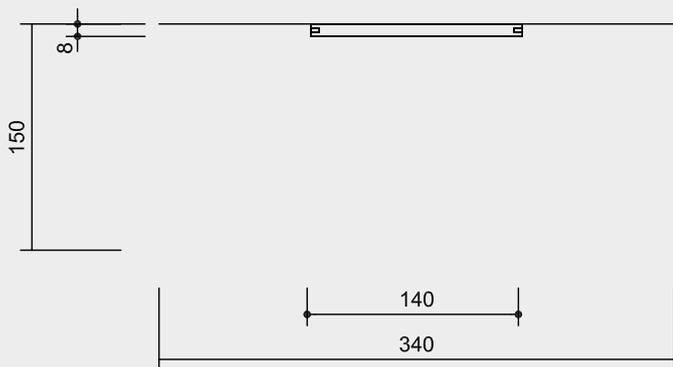

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. 4.24450 / 4.24455**  
1 Malwand mit Kreideablage  
1 Päckchen Flüssigkreidestifte (6 Stück)

**Best.-Nr. 4.24460**  
1 Malwand  
1 Päckchen Flüssigkreidestifte (6 Stück)

**Installationshinweise**

Untergrund  
keine Anforderungen

Fundamente  
**Best.-Nr. 4.24450 / 4.24455**  
2 Stück 60 x 60 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Geräte aus nicht imprägnierter  
Gebirgsläuche

**Best.-Nr. 4.24450  
Malwand  
Best.-Nr. 4.24455  
Malwand niedrige Ausführung**

**Herzgetrennt**  
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch  
Verminderung von Rissanfälligkeit und  
unerwünschter Formänderung



**Bodenverankerung**  
Alle Teile zur Bodenverankerung  
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.  
Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Maltafel aus HPL Hochdruck-Schichtpress-  
stoffplatte, Stärke 10 mm,  
beidseitig benutzbar

Oberfläche matt,  
Farbe enzianblau

Kreideablage aus V2A

**Best.-Nr. 4.24460  
Malwand zum Anbau**

**Herzgetrennt**  
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch  
Verminderung von Rissanfälligkeit und  
unerwünschter Formänderung



**Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Maltafel aus HPL Hochdruck-Schichtpress-  
stoffplatte, Stärke 10 mm,  
beidseitig benutzbar

Oberfläche matt,  
Farbe enzianblau

**Abmessungen**  
(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. 4.24450  
Malwand**

Höhe	1,40 m
Länge	1,45 m
Breite	0,15 m
Malfläche	1,16 x 0,92 m
Gewicht	100 kg

**Best.-Nr. 4.24455  
Malwand niedrige Ausführung**


Höhe	1,30 m
Länge	1,45 m
Breite	0,15 m
Malfläche	1,16 x 0,92 m
Gewicht	95 kg

**Best.-Nr. 4.24460  
Malwand zum Anbau**

Höhe	1,10 m
Länge	1,40 m
Breite	0,08 m
Malfläche	1,16 x 0,92 m
Gewicht	35 kg



4.24450 / 4.24455



4.24460