

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Streichelsteine
Best.-Nr. 4.60010 - 4.74070

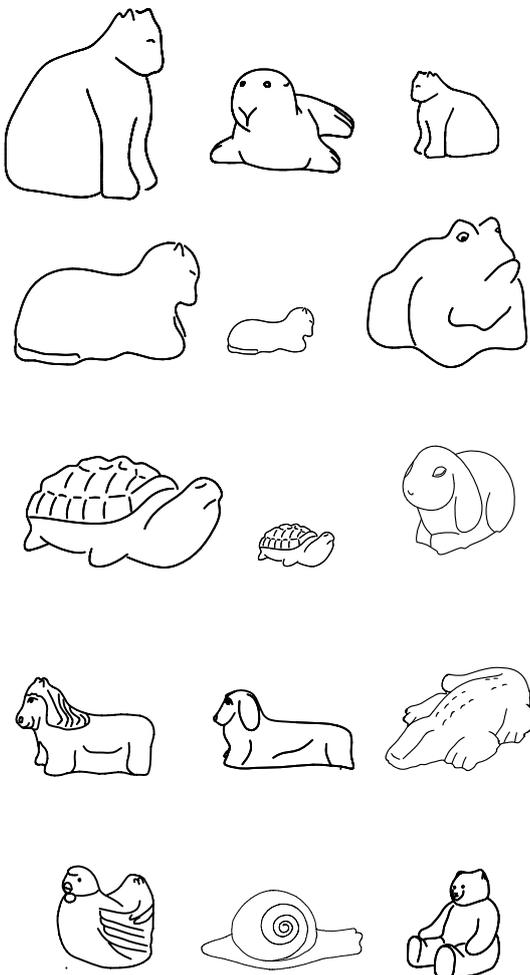

Streichelstein

1. auf mutwillige Beschädigung, z. B. abgeschlagene Betonecken, prüfen und ggf. entstandene Bruchkanten vorsichtig abschleifen

Säuberung

2. im Falle einer Verschmutzung den Streichelstein mit einem Schwamm und warmen Wasser abwaschen
3. Ausblühungen entweder mit einem Gemisch aus Essigessenz und Wasser im Verhältnis 1:3 bestreichen oder Protectosil (www.protectosil.com) dünn auftragen

Hinweis
kein Steinöl oder Leinöl verwenden

Standfestigkeit

4. im Falle einer Verankerung im Boden: diese auf festen Sitz prüfen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen