

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Raupe Variante 02
Best.-Nr. 5.00015

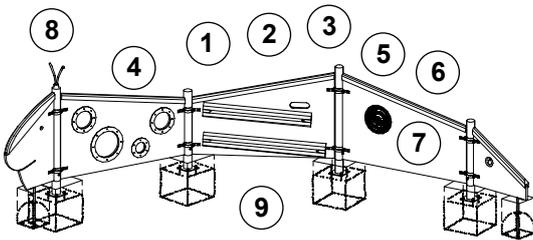

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Farbanstrich bei Bedarf ausbessern bzw. erneuern

Bunte Scheiben

4. auf Beschädigung prüfen

Rotierende Scheiben

5. Lagerung auf Leichtgängigkeit prüfen
6. Verschraubungen der Halterung auf Verschleiß und festen Sitz prüfen
7. Oberfläche ggf. säubern und Schadstellen mit einem Acryllack in passender Farbe ausbessern

Fühler

8. Befestigung der Seile auf festen Sitz prüfen, bei verletzter Stahleinlage austauschen

Standfestigkeit

9. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum