

**Spielwert**

Die Raupe ist durch ihr sanftes Äußeres ein besonders freundliches Spielangebot für Kleinkinder. Das harmonische Erscheinungsbild und die beidseitige Spielausstattung bieten eine lebendige und angenehme Basis für kleine Spielräume. Die Raumteilung regt zu kommunikativem Spiel an, ermöglicht aber auch die Abgrenzung oder Unterteilung von einzelnen Spielbereichen. Diese Variante ist mit einem Drehteller, einer Zweiwegeerinne und Schaufeln ausgestattet.



**Wesentliche Merkmale**

- Freundliche Ausstrahlung
- Sandspielemente

**Empfohlen für**

- U3
- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä

**Planungshinweise**

Die jeweiligen Winkel der Wandelemente zueinander und ihre Anzahl sind weitgehend frei wählbar. Es können sowohl gestreckte als auch eher geschlossene Grundrisse aufgebaut werden. Die Auswahl, Anordnung und Abfolge der einzelnen Elemente ermöglichen eine individuelle Planung.

Die Elemente können auch als raumteilende Spieleinheiten ohne Raupenkopf und Schwanz eingesetzt werden.

**Hinweis**

Standardmäßig sind nur Kopf und Schwanz farbig gestaltet. Auf Wunsch ist es gegen Aufpreis möglich, auch das dazwischen stehende Element farbig zu gestalten.



**Raupe Variante 04**



5.00025

**Best.-Nr. 5.00025**  
**Raupe Variante 04**

Sicherheitsbereich →  
Gerätmaß ●  
Funktionsbereich —

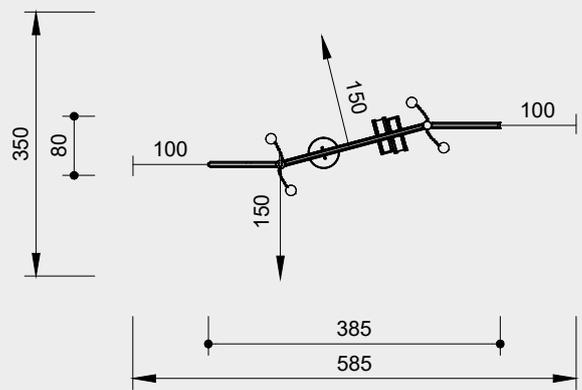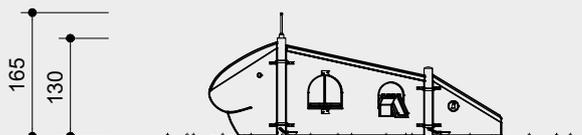

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Lieferumfang**

- 1 Kopf mit Fühlern
- 1 Element: Drehteller, Zweiwegerinne und 4 Schaufeln mit Kette
- 1 Schwanz mit Glocke
- 2 Stahlpfosten zum Aufdübeln und 2 Schwerlastanker

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)  
Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente  
2 Stück 50 x 50 x 40 cm  
Aushubtiefe 60 cm  
2 Stück 30 x 30 x 30 cm  
Aushubtiefe 50 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

**Herzgetrennt**

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



**Mehrschichtplatte**

Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



**Richter-Herkulesseil**

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergerne, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



**Alu-Seilpressung**

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Ketten**

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Pfosten aus V2A, glasperlengestrahlt

Glocke aus Messing

Standardfarbe Seil (Fühler): regenbogen

**Farbe**

Farbgebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack: die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,65 m
Kopfhöhe	1,30 m
Länge der Einzelelemente	
Kopf	1,00 m
Mittelteil	2,00 m
Schwanz	1,00 m
Gewicht	150 kg



5.00025