

Spielwert

Kinder genießen es, die Abläufe der Erwachsenenwelt spielerisch nachzuahmen, und gerade das lebendige Geschehen auf einer Baustelle übt eine besondere Anziehung auf sie aus. Unsere Transportanlage bietet durch ihre unterschiedlichen Elemente vielfältige Möglichkeiten für Rollenspiele. Förder-schienen, Umladestation, Laufwagen, Kran, Aufzug und Schaufeln ermöglichen kindgerechte „Bauarbeiten“, fördern Kooperation und Kreativität, und regen Erkenntnisprozesse an.



Foto © Ross Gilmore



Foto © Tristan Filippone


Wesentliche Merkmale

- Einsatz von Holz für taktile Sinnesansprache
- Mit Anbaugeräten kombinierbar
- Spielimpuls: Lasten heben, schütten, bewegen und umladen


Empfohlen für

- Schulkinder
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.
- Freizeitanlagen

Transportanlage



5.05001

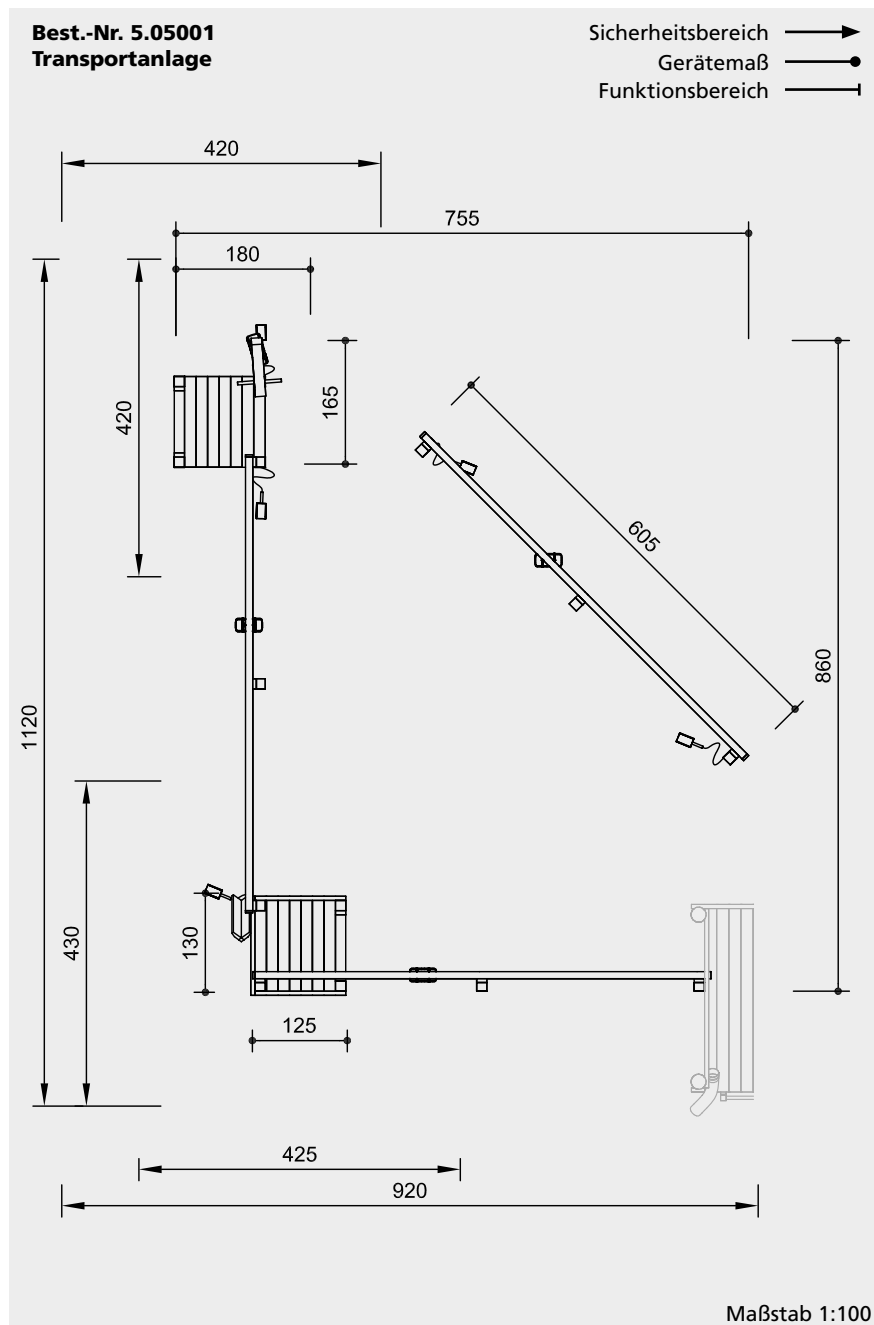

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 3 Transportschienen
- 6 Standpfosten mit Stahlfüßen
- 3 Reifensegmente,
2 Schaufeln mit Kette
- Sandumschlagplatz mit Rinne**
- 1 Podest mit Aufstiegshilfe,
3-seitiger Brüstung und Stahlfüßen
- 1 Sandrinne
- 1 Schaufel mit Kette
- Sandumschlagplatz mit Kran**
- 1 Podest mit Aufstiegshilfe
und Stahlfüßen
- 1 Kran
- 2 Schaufeln mit Kette

Installationshinweise

entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente
Transportschienen
6 Stück 50 x 50 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm
Sandumschlagplätze
8 Stück 50 x 50 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung



Leimholzbalken

Leimholzbalken aus nicht imprägnierter
Lärche, verleimt nach EN 14080:2013,
für sehr große Holzquerschnitte.
Vergleichsweise geringes Schwinden,
nahezu rissfrei



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an
den Anschlussstellen, gut austauschbar
und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Transportaufschienen verzinkt, mit
Gummistopper

Laufwagen mit Handschutz

Sandbehälter aus textilarmiertem
Gummigurt, 8 mm stark

Sandkran 350° schwenkbar, axial mit
Pfosten verbunden, wartungsfreie
Drehmechanik

Abmessungen


(geringe Abweichungen möglich)

Transportschienen

Höhen 1,25 / 1,75 / 2,30 m
Länge je 6,00 m

Sandumschlagplätze

Podesthöhe 0,60 m
Seitenlänge 1,30 x 1,25 m
Gewicht 420 kg



5.05001