

Spielwert

Die Spielwelt des „Kleinen Bauplatzes“ ermöglicht es Kindern, unterschiedlichste Arbeitsprozesse aus der Erwachsenenwelt nachzuahmen. Die technische Ausstrahlung des Aktivitätsangebotes ist anziehend und motivierend, die Arbeitsabläufe fördern Kommunikation und Kooperation.




Wesentliche Merkmale

- Kindgerechte Vermaßung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Einsatz von Holz zur taktilen Sinnesansprache
- Anspruchsvolles Design
- Technische Ausstrahlung durch Arbeitselemente
- Spielfunktion für mehrere Kinder
- Förderung von Kooperation
- Spielimpuls: Umlenkrollen mit Ketten, Sandsieb, Schaufeln
- Bewegungsaktivität: Kraft aufwenden


Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Kleiner Bauplatz



5.09300

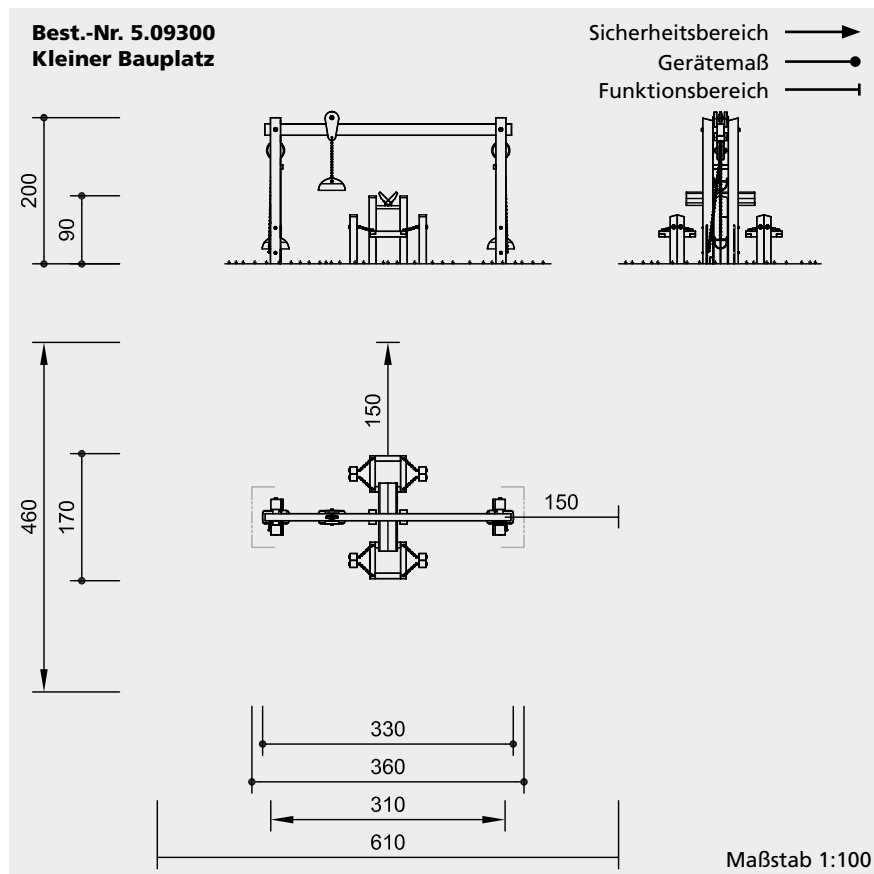

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 2 Standgestelle mit Stahlfüßen und je 1 Sandaufzug mit 1 Schaufel und Kette
- 1 Transportbahn mit Laufrolle und Sandbehälter
- 1 Siebwerk mit Wippe und 2 Sieben

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)
Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente

Transportgerüst

2 Stück 60 x 80 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Sandwippe

1 Stück 60 x 60 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Sandsiebe

4 Stück 50 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herzgetrennt

Schnittholzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Mehrschichtplatte

Mehrschichtplatte aus Gebirgslärche, als Dreischichtplatte (3 cm) bzw. Fünfschichtplatte (4 cm). Hohe Formstabilität. Wetterfest verleimt nach DIN EN 13353:2011



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Wälzlager

Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl bzw. Edelstahl für rotierende Elemente, wartungsarm, leicht tauschbar, abgedichtet



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Schüttelsiebe aus V2A


Sandbehälter aus textillarmiertem Gummigurt, 8 mm stark

Sandwippe in Gummi-Torsionsbuchsen gelagert

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,00 m
Höhe Sandwippe	0,90 m
Länge	3,30 m
Breite	1,70 m
Gewicht	300 kg



5.09300