



Spielwert

Unsere Sandspielplattform für Rollstuhlfahrer bietet kreative Spielmöglichkeiten, die Teile eines Baugeschehens widerspiegeln. So ermöglichen Sandaufzug, Rinne und Schüttrohr kindgerechte „Bauarbeiten“ und das Nachspielen unterschiedlicher Arbeitsprozesse aus der Welt der Erwachsenen. Die Konstruktion berücksichtigt die speziellen Bedürfnisse der Bewegungseinschränkung und ermöglicht dennoch einen Zugang zu den Elementen Sand und Matsch.

Wesentliche Merkmale

- Stabile Konstruktion
- Spielangebot mit ausgeprägtem Integrationscharakter
- Spielimpuls: Sand, Aufzug
- Bewegungsaktivität: Kraft aufwenden

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.


Barrierefrei

- Selbsttätiges Spiel



Sandspielplattform für Rollstuhlfahrer



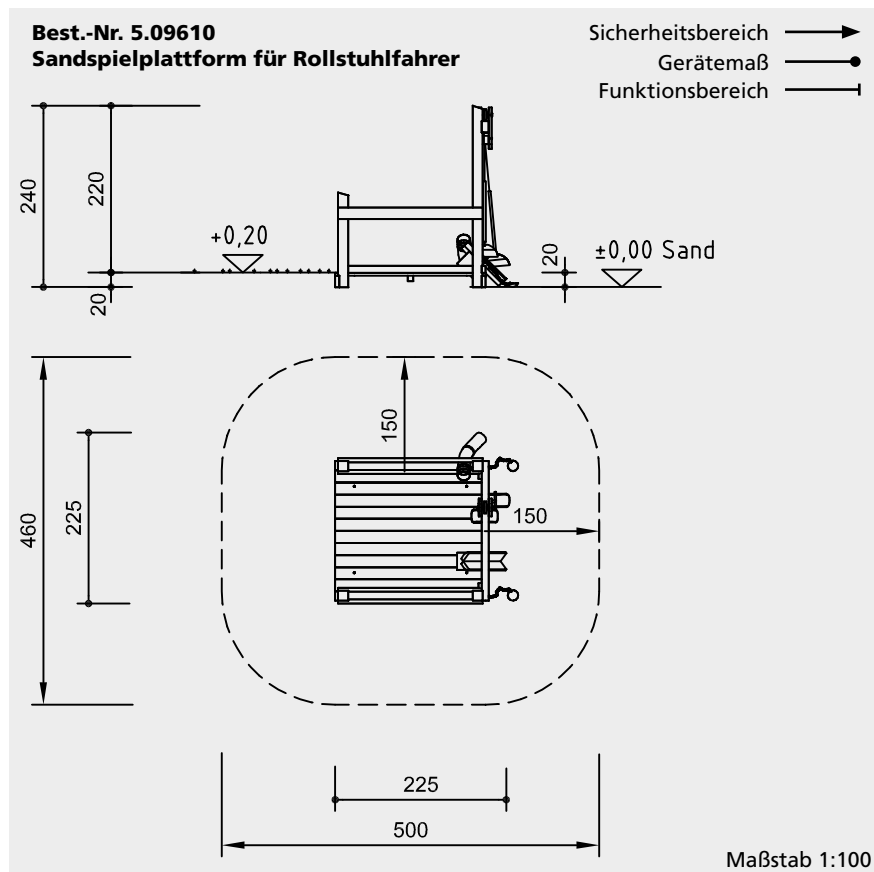

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Sandspielplattform mit Sandaufzug, Sandrinne und Schüttrohr

Installationshinweise

Untergrund mit Rollstuhl befahrbar entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Planungshinweis

Bitte darauf achten, dass der Zugang höhengleich an der Plattform anschließt. Die Sandspielfläche liegt 20 cm tiefer (siehe Skizze).

Funktionsraum
5,00 x 4,60 m

Fundamente
4 Stück 60 x 60 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Auf Anfrage zusätzliche Ausstattung speziell für Rollstuhlfahrer möglich.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herzgetrennt

Schritthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung




Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Sandbehälter aus textilarmiertem Gummigurt, 8 mm stark

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Gesamthöhe	2,40 m
Höhe Plattform	0,20 m
Länge	2,25 m
Breite	2,25 m
Gewicht	280 kg



5.09610