

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Einzelelemente für Wasserspiele aus Edelstahl

Best.-Nr. 5.13000 - 5.14801

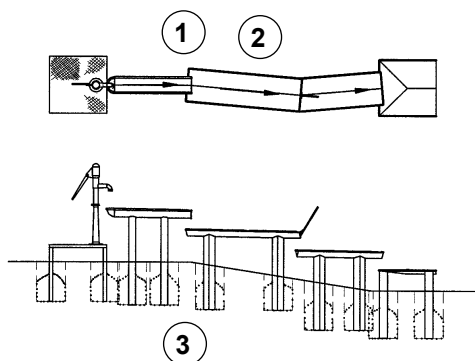

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Funktion

1. alle Funktionsteile prüfen

Metall

2. durch Abnutzung entstandene scharfe Kanten stumpf feilen

Standfestigkeit

- 1 x im Jahr Fundamente durch Rütteln und Standpfosten auf Korrosion prüfen

Bitte beachten Sie den separaten Wartungshinweis zur Pumpe.

Kontrollnachweis

☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

☐

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... Datum