

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Kleines Schaufelrad
Best.-Nr. 5.15910/5.15915
 für Ortbetonfundament

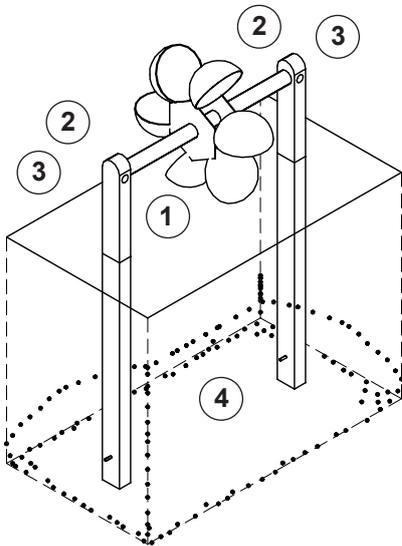

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Schaufelrad

1. festen Sitz auf der Achse überprüfen, ggf. Feststellschrauben mit 13 mm Gabelschlüssel festziehen

Achse

2. Leichtgängigkeit der Achse in den Lagerblöcken überprüfen (4 wartungsfreie Rillengeräte)

Aufhängung

3. in den Standfüßen auf spannungsfreie Beweglichkeit und Vorhandensein der Splinte überprüfen

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Bodenbefestigung der Standfüße auf festen Sitz prüfen (die Fundamentierung des Gerätes richtet sich nach der örtlichen Einbausituation)

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum