



Spielwert

Die formschönen Wasserspender geben beim Niederdrücken der Halbkugel, von oben herab, Wasser ab. Dabei entsteht rundherum ein schöner Wasserschleier. Bei einmaliger Betätigung der Halbkugel wird bei allen Wasserspendern ein Zeitventil aktiviert, das den Wasserfluss nach 25 Sekunden (von 0 - 30 Sekunden einstellbar) automatisch abschaltet, auch wenn dauerhaft gedrückt wird.

Wesentliche Merkmale

- Exklusives Design
- Automatische Abschaltung
- Spielimpuls: Halbkugel, Wasser
- Bewegungsaktivität: Kraftaufwand

Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.
- Wasserspielbereiche ohne Betreuung

Barrierefrei

- Selbsttätiges Spiel



5.18000 - 5.18005 Wasserspender, Foto © Daniel Perales



5.18000 - 5.18005 Wasserspender



5.18000 - 5.18005 Wasserspender, Foto © Paul Upward


Planungshinweise

Die Wasserversorgung muss je nach Planung individuell gelöst werden. Die jeweils aktuellen wassertechnischen Anschlussdetails und weitere technische Hinweise finden Sie auf unserer Website www.richter-spielgeraete.de zum Download.

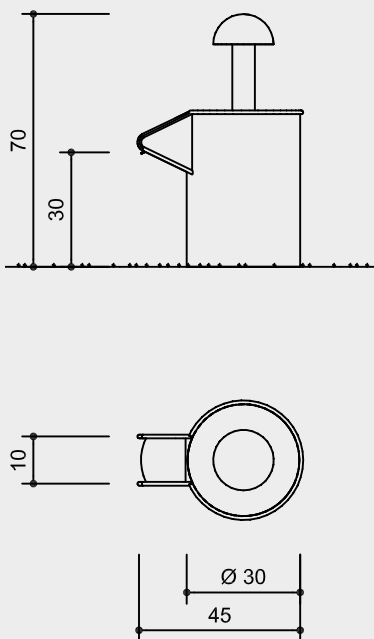
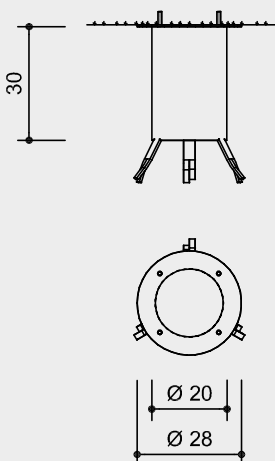
Wasserspender Fundamentanker



5.18000 - 5.18005



5.18006

Best.-Nr. 5.18000 / 5.18002 / 5.18005
Wasserspender

Best.-Nr. 5.18006
Fundamentanker


Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

Maßstab 1:20

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang
Best.-Nr. 5.18000 - 5.18005

- 1 Wasserspender
- 1 Winterdeckel aus V2A
(Best.-Nr. 0.97840)

Best.-Nr. 5.18006

- 1 Fundamentanker

Während der Frostperiode muss der Einsatz mit dem Ventil ausgebaut werden. Die Öffnung kann mit dem Winterdeckel verschlossen werden.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen wie Salz- oder Chlorwasser sind die Geräte auch in V4A lieferbar.

Technische Angaben

Geräte komplett aus V2A, glasperlengestrahlt, mit sich selbst zurückstellendem Druckventil

Best.-Nr. 5.18006

Fundamentanker
 aus verzinktem Stahl

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 5.18000 / 5.18002 / 5.18005
Wasserspender

Höhe	0,70 m
Durchmesser	0,30 m
Breite	0,45 m
Gewicht	37 kg

Best.-Nr. 5.18004 / 5.18001

Wie oben beschrieben, jedoch

Höhe	0,80 m
Gewicht	22 kg / 40 kg

Best.-Nr. 5.18006

Fundamentanker

Höhe	0,30 m
Durchmesser	0,28 m
Gewicht	8 kg

Best.-Nr. 0.97840

Winterdeckel

Durchmesser	0,30 m
Gewicht	1,30 kg

Installationshinweise

Untergrund
 Empfehlung: Pflaster o.ä. mit
 Abfließmöglichkeit für Wasser.

Der Wasserspender **Best.-Nr. 5.18000** ist vorgesehen für die Montage auf Ort beton, Naturstein, Podest o.ä.

Best.-Nr. 5.18002 hat zusätzlich eine programmierbare Spülvorrichtung, Stromversorgung über interne Batterie.

Der Wasserspender **Best.-Nr. 5.18005** ist vorgesehen für die Montage auf Betonschalen **Best.-Nr. 5.22000, 5.22100, 5.24200 und 5.24400.**

Best.-Nr. 5.18004 hat zusätzlich eine programmierbare Spülvorrichtung, Stromversorgung über interne Batterie.

Fundamente
Best.-Nr. 5.18006

1 Stück 60 x 60 x 30 cm
 Aushubtiefe 50 cm

Alle Wasserspender müssen direkt an die örtliche Druckleitung (2,5 - 5 bar) angeschlossen werden;
 Anschlussgewinde am Gerät 3/4 Zoll innen. Empfehlung: druckfeste Leitung, Durchmesser 3/4 Zoll, Wasserbedarf ca. 10 l/min bei 3 bar.



5.18000 - 5.18005



5.18006