



Foto © Daniel Perales

Spielwert

Die formschönen Wasserspendersäulen geben beim Niederdrücken der Halbkugel, von oben herab, Wasser ab. Dabei entsteht rundherum ein schöner Wassers Schleier. Bei einmaliger Betätigung der Halbkugel wird ein Zeitventil aktiviert, das den Wasserfluss nach 25 Sekunden (von 0 - 30 Sekunden einstellbar) automatisch abschaltet, auch wenn dauerhaft gedrückt wird. Durch die anspruchsvolle Gestaltung eignen sich die Wasserspendersäulen auch für Spielräume und Plätze, die nach einer modernen architektonischen Formensprache ausgerichtet sind.

Wesentliche Merkmale

- Exklusives Design
- Automatische Abschaltung
- Spielimpuls: Halbkugel, Wasser
- Bewegungsaktivität: Kraftaufwand

Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.
- Wasserspielbereiche ohne Betreuung

Barrierefrei


- Selbsttätiges Spiel




Planungshinweise

Die Wasserversorgung muss je nach Planung individuell gelöst werden. Die jeweils aktuellen wassertechnischen Anschlussdetails und weitere technische Hinweise finden Sie auf unserer Website www.richter-spielgeraete.de zum Download.

Wasserspendersäule




5.18030 / 5.18032




5.18006

Best.-Nr. 5.18030 / 5.18032
Wasserspendersäule

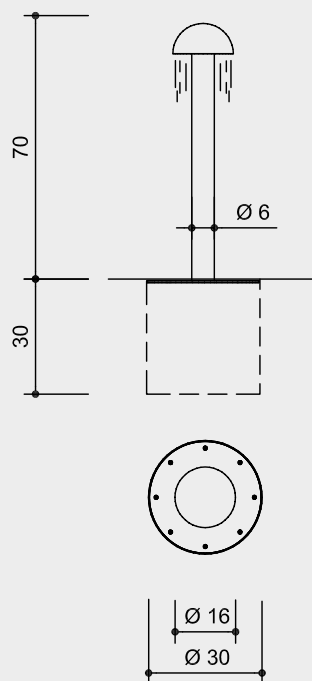

Best.-Nr. 5.18006
Fundamentanker

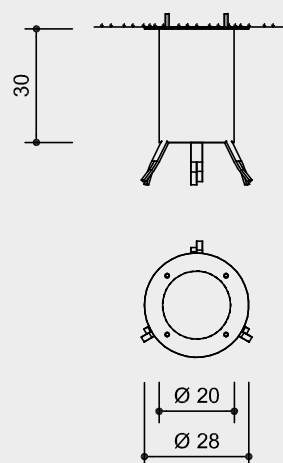

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

Technische Angaben

Geräte komplett aus V2A, glasperlengestrahlt, mit sich selbst zurückstellendem Druckventil

Best.-Nr. 5.18006
Fundamentanker
aus verzinktem Stahl

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 5.18030 / 5.18032 Wasserspendersäule	
Höhe	0,70 m
Durchmesser	0,30 m
Gewicht	24 kg

Best.-Nr. 5.18006 Fundamentanker	
Höhe	0,30 m
Durchmesser	0,28 m
Gewicht	8 kg

Best.-Nr. 0.97840 Winterdeckel	
Durchmesser	0,30 m
Gewicht	1,30 kg

Installationshinweise

Untergrund
Empfehlung: Pflaster o.ä. mit
Abfließmöglichkeit für Wasser.

Die Wasserspendersäule
Best.-Nr. 5.18030 ist vorgesehen für die
Montage in Ortbetonfundament.
Best.-Nr. 5.18032 wie vor, jedoch mit
programmierbarer Spülvorrichtung zum
direkten Anschluss an Druckleitung.

Fundamente
Best.-Nr. 5.18032
1 Stück 40 x 40 x 30 cm
Aushubtiefe 60 cm

Die Wasserspendersäule muss direkt an
die örtliche Druckleitung (2,5 - 5 bar)
angeschlossen werden;
Anschlussgewinde am Gerät 3/4 Zoll
innen. Empfehlung: druckfeste Leitung,
Durchmesser 3/4 Zoll, Wasserbedarf
ca. 10 l/min bei 3 bar

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176


Lieferumfang

Best.-Nr. 5.18030 / 5.18032
1 Wasserspendersäule
1 Winterdeckel aus V2A
(**Best.-Nr. 0.97840**)


Best.-Nr. 5.18006
1 Fundamentanker

**Während der Frostperiode muss der
Einsatz mit dem Ventil ausgebaut
werden.** Die Öffnung kann mit dem
Winterdeckel verschlossen werden.

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.
**Für den Einsatz in aggressiven
Umgebungen wie Salz- oder Chlor-
wasser sind die Geräte auch in V4A
lieferbar.**



5.18030 / 5.18032



5.18006