

Spielwert


Die witzig aussehenden, farbigen Pilzköpfe verraten nicht sofort, was man mit ihnen machen kann. Die beiden Griffe fordern zum Spielen auf. Wenn man sie kräftig herunterdrückt, steigt aus der Spritzdüse im Kopf durch den Pumpvorgang ein weiter Wasserstrahl auf. Der Kopfteil der Pumpe kann um 360° gedreht werden. So ist ein Spritzvergnügen rundherum möglich, mit dem man das flüchtende Gegenüber verfolgen und nass machen kann, solange es in Reichweite ist. Um für gerechte Spielmöglichkeiten zu sorgen, sollte die Spritzpumpe idealerweise als Paar installiert werden. Auf Wasserspielflächen oder in Freibädern ergänzt die Spritzpumpe das vielfältige Wassererleben.

Wesentliche Merkmale

- Der Zusammenhang zwischen Kraftaufwand und Wasserbogenlänge ist durch die mechanische Druckkolbenpumpe erkennbar.
- Drehbar um 360°, Spritzweite bis 10 m
- Position der Düse umbaubar (Pilzkopf)
- Spielimpuls: farbiger Kopf, Griffe
- Bewegungsaktivität: Kraft aufwenden, zielen

Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.
- Wasserspielbereiche ohne Betreuung

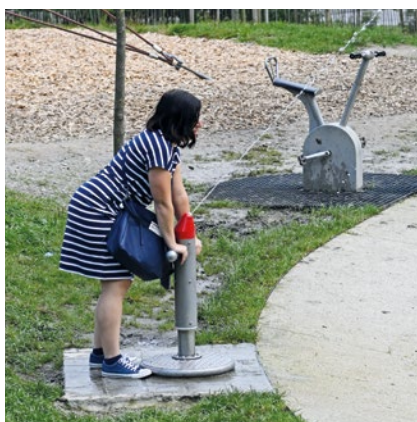

Best.-Nr. 5.18050 Spritzpumpe mit fester Düse



Foto © Anton Donikov




Foto © Anton Donikov

Planungshinweise


Für Sondereinbauten bitte Planungshilfe anfordern. Anschlussleitung zur Wasserversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Entwässerungsmöglichkeit vorsehen (Frostschutz im Winter). Spritzpumpe vor der Frostperiode demontieren und frostsicher einlagern. Wasserbehälter und Zuleitung vor der Frostperiode entwässern.

Die Wasserversorgung muss je nach Planung individuell gelöst werden. Die jeweils aktuellen wassertechnischen Anschlussdetails und weitere technische Hinweise finden Sie auf unserer Website www.richter-spielgeraete.de zum Download.

Spritzpumpe mit fester Düse
Spritzpumpe mit Pilzkopf
Wasserbehälter
Fundamentanker




5.18050







5.18060



5.18052



5.18054

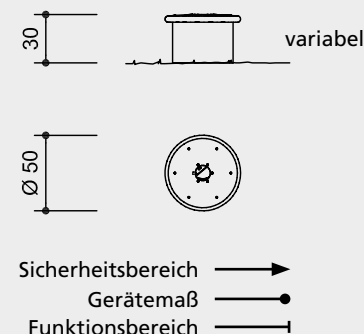Best.-Nr. 5.18050
Spritzpumpe mit fester Düse

Best.-Nr. 5.18052
Wasserbehälter

Best.-Nr. 5.18060
Spritzpumpe mit Pilzkopf

Best.-Nr. 5.18054
Fundamentanker


Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang
Best.-Nr. 5.18050

- 1 Spritzpumpe mit fester Düse
- 1 Winterdeckel aus V2A
(Best.-Nr. 5.18055)

Best.-Nr. 5.18060

- 1 Spritzpumpe mit Pilzkopf
- 1 Winterdeckel aus V2A
(Best.-Nr. 5.18055)

Best.-Nr. 5.18052

- 1 Wasserbehälter mit Schwimmerventil

Best.-Nr. 5.18054

- 1 Fundamentanker

Installationshinweise

Untergrund:
 Sand / Riesel, Pflaster o.ä. mit
 Abfließmöglichkeit für das Wasser.
 Der Spritzwinkel von 360° kann gegen
 Aufpreis eingeschränkt werden.

Fundamente

Best.-Nr. 5.18052
 Dübelfeste Standfläche,
 Höhe abhängig von Einbausituation
Best.-Nr. 5.18054
 1 Stück ca. 60 x 60 x 40 cm
 Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Einsatz in aggressiven Umge-
gebungen wie Salz- oder Chlorwasser
sind die Geräte auch in V4A lieferbar.

Technische Angaben

Geräte aus V2A

Best.-Nr. 5.18050
Spritzpumpe mit fester Düse

Glasperlengestrahlt, mit fester Düse
 Farbe des Kopfteils: RAL-Farbe 3000,
 andere Farben auf Anfrage
 Anschlussgewinde 3/4 Zoll außen,
 Durchmesser Saugleitung 1/2 Zoll,
 Ansaughöhe max. 2,50 m, max. Entfer-
 nung zur Wasserquelle 6 m

Best.-Nr. 5.18060
Spritzpumpe mit Pilzkopf

Glasperlengestrahlt, die Position der Düse
 zum Spritzen ist werkseitig eingebaut,
 kann aber ggf. durch das Wartungsperso-
 nal umgebaut werden.
 Farbe und Anschlusswerte entsprechend
 der **Best.-Nr. 5.18050**

Best.-Nr. 5.18052 Wasserbehälter

Glasperlengestrahlt, mit integriertem
 Schwimmerventil zum Anschluss an
 Druckleitung (max. 6 bar), Anschlussge-
 winde 3/4 Zoll außen, Druckfeste Leitung,
 Durchmesser 1/2 Zoll

Wasserbedarf ca. 4 l/min

Best.-Nr. 5.18054 Fundamentanker

aus verzinktem Stahl

Best.-Nr. 5.18055 Winterdeckel

aus V2A für
 Wasserbehälter **Best.-Nr. 5.18052** und
 Fundamentanker **Best.-Nr. 5.18054**

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 5.18050
Spritzpumpe mit fester Düse

Höhe	0,90 m
Durchmesser oben	0,25 m
Gewicht	17 kg

Best.-Nr. 5.18060
Spritzpumpe mit Pilzkopf

Höhe	0,85 m
Durchmesser mit Griffen	0,45 m
Pilzkopf	0,20 m
Gewicht	30 kg

Best.-Nr. 5.18052
Wasserbehälter

Höhe	0,30 m
Durchmesser	0,50 m
Gewicht	20 kg

Best.-Nr. 5.18054
Fundamentanker

Höhe	0,40 m
Durchmesser	0,15 m
Gewicht	7 kg

Best.-Nr. 5.18055
Winterdeckel

Durchmesser	0,15 m
Gewicht	0,60 kg




5.18050



5.18060



5.18052



5.18054