

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Tretpumpe
aus V2A mit Düse im Lenker
Best.-Nr. 5.18130

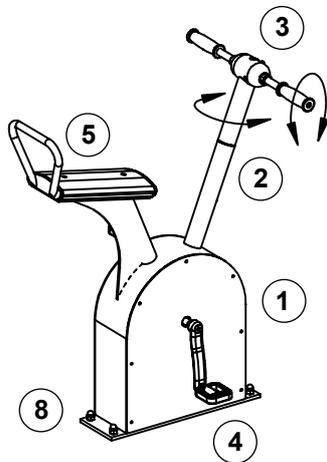

Funktion

1. Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen, dazu Funktionstest durchführen
2. Lenkerstange und Griff mittels Drehbewegung auf Leichtgängigkeit prüfen
3. Düse im Lenker auf Funktion prüfen, ggf. reinigen
4. Tretkurbeln und Pedale auf festen Sitz und einwandfreie Funktion prüfen
5. Sattel auf Verschleiß und festen Sitz prüfen

Installation

6. Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen, dazu seitlichen Revisionsdeckel und Tretkurbel entfernen
7. Wasserzulauf auf Verschleiß prüfen, ggf. Ansaugfilter reinigen

Standfestigkeit

8. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben bzw. Muttern nachziehen

Hinweis

Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung abstellen, Tretpumpe abmontieren und ggf. Wasserbehälter entleeren. Bei abmontierter Tretpumpe gibt es die Möglichkeit die verbleibende Öffnung mit dem mitgelieferten Winterdeckel zu verschließen.

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen