

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Tretpumpe
mit Düse im Lenker
Best.-Nr. 5.18130

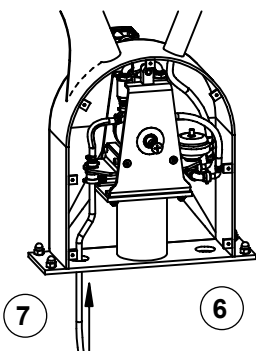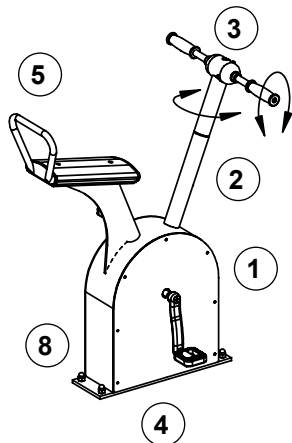

Ersatzteile siehe nächste Seite

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Funktion

1. Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen, dazu Funktionstest durchführen ☐
2. Lenkerstange und Griff mittels Drehbewegung auf Leichtgängigkeit prüfen ☐
3. Düse im Lenker auf Funktion prüfen, ggf. reinigen ☐
4. Tretkurbeln und Pedale auf festen Sitz und einwandfreie Funktion prüfen ☐
5. Sattel auf Verschleiß und festen Sitz prüfen ☐

Installation

6. Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen, dazu seitlichen Revisionsdeckel und Tretkurbel entfernen ☐
7. Wasserzulauf auf Verschleiß prüfen, ggf. Ansaugfilter reinigen ☐

Standfestigkeit

8. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben bzw. Muttern nachziehen ☐

Hinweis

Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung abstellen, Tretpumpe abmontieren und ggf. Wasserbehälter entleeren. Bei abmontierter Tretpumpe gibt es die Möglichkeit die verbleibende Öffnung mit dem mitgelieferten Winterdeckel zu verschließen.

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden ☐

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt ☐

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung ☐


Name des Ausführenden

..... **Datum**

Kontrollnachweis

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile
Tretpumpe
Best.-Nr. 5.18130



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf.
Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich,
nur Original-Ersatzteile einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
-----------	------------

0.97890	Winterdeckel
---------	--------------