

**Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:**

### Kontrollnachweis

## Spritzdüse

1. Messingdüseneinsatz mit Innensechskantschlüssel 10 mm herausschrauben.
2. Verstopfte Bohrlöcher mit einem Stichling oder einem ähnlichen spitzen Gegenstand durchstechen und von kleinen Sandkörnern befreien.
3. Vor dem Wiedereinschrauben die Fontänenleitung durch längeres Pumpen gut durchspülen.
4. Den Düseneinsatz wieder einschrauben, dabei Beschädigung der O-Ringdichtung vermeiden.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|


7

- 1

7

**Empfehlung:** Die O-Ringdichtung mit Armaturenfett einfetten.

**Einfache Spritzdüse**  
**Best.-Nr. 5.18232 / 5.18870 /**  
**5.18871 / 5.18872 / 5.18873**

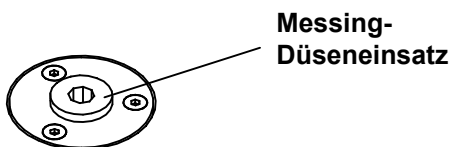

9

7

7

Name des Ausführenden

..... Datum .....

**Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen**