

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spritzdüse

1. Messingdüseneinsatz mit Innensechskantschlüssel 10 mm herausschrauben.
2. Verstopfte Bohrlöcher mit einem Stichling oder einem ähnlichen spitzen Gegenstand durchstechen und von kleinen Sandkörnern befreien.
3. Vor dem Wiedereinschrauben die Fontänenleitung durch längeres Pumpen gut durchspülen.
4. Den Düseneinsatz wieder einschrauben, dabei Beschädigung der O-Ringdichtung vermeiden.

--	--


7

- 7

7

Empfehlung: Die O-Ringdichtung mit Armaturenfett einfetten.

Einfache Spritzdüse
Best.-Nr. 5.18232 / 5.18870 /
5.18871 / 5.18872 / 5.18873

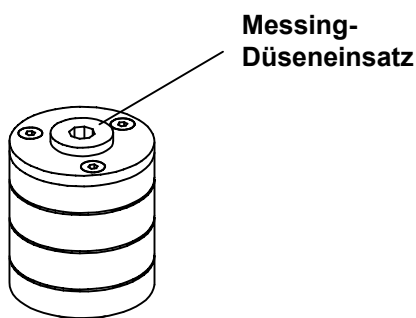

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

7

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

7

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

7

Name des Ausführenden

..... Datum