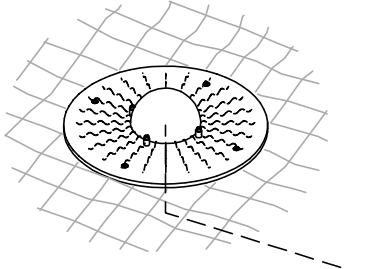
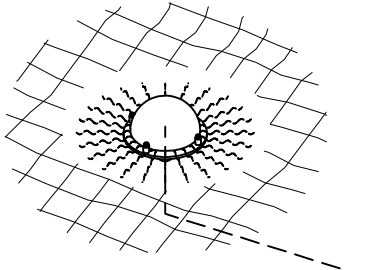
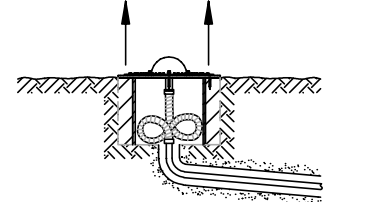


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Quelldüse V2A mit großem Flansch Best.-Nr. 5.18880  Quelldüse V2A mit kleinem Flansch Best.-Nr. 5.18885  	Quelldüse 1. Flansch abschrauben und Düse von der Wasserleitung lösen ☐ 2. Schacht reinigen ☐ 3. Düse durchspülen ggf. Kuppel abschrauben und Schmutz entfernen ☐ 4. Düse wieder an die Wasserleitung anschließen und die Dichtigkeit prüfen ☐ 5. Kuppel und Flansch wieder befestigen ☐	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐		
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐		
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐		
Name des Ausführenden Datum			