

Spielwert

Wasserspielanlagen gewinnen an Reiz, wenn durch sie Wasser auf vielfältige Weise erfahrbar wird. Das Stauen zum Beispiel macht Kindern besonders Spaß. Zum einen sind sie beim Eindämmen der Wasserflut für einen Moment Herr über das Element, zum anderen erleben sie beim Öffnen des Wehres spielerisch die Kraft des Wassers. Das sinnlichste Erleben des Stauens gelingt mit natürlichen Materialien wie Matsch, Laub und Stöckchen. Dies ist jedoch oftmals nicht möglich oder nicht erwünscht. Aus diesem Grunde sind Kombinationselemente wie Wehre oder Ventile wichtig.

Wesentliche Merkmale

- Anspruchsvolles Design
- Belastbare Konstruktion, auch für breite Rinnen geeignet
- Spielimpuls: technischer Ausdruck

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Wasserspielbereiche ohne Betreuung



Best.-Nr. 5.20930 Ziehwehr



Best.-Nr. 5.20930 Ziehwehr



Best.-Nr. 5.20950 Kugelventil, Foto © Paul Upward




Best.-Nr. 5.20950 Kugelventil, Foto © Paul Upward




Best.-Nr. 5.20907 Wasserweiche


**Wasserweiche
Ziehwehr
Kugelventil**



5.20907






5.20930 / 5.20933



5.20950

Best.-Nr. 5.20907
Wasserweiche

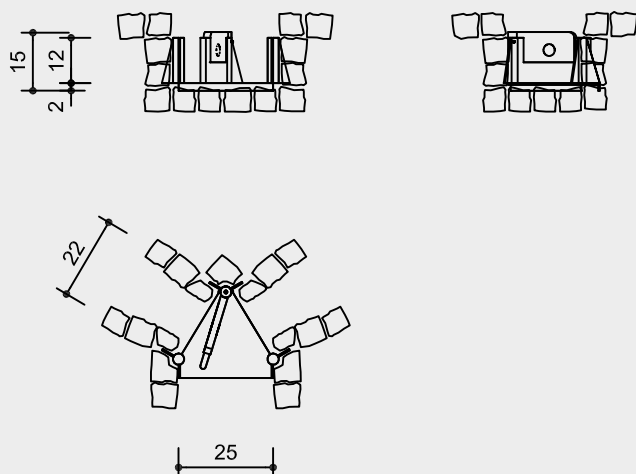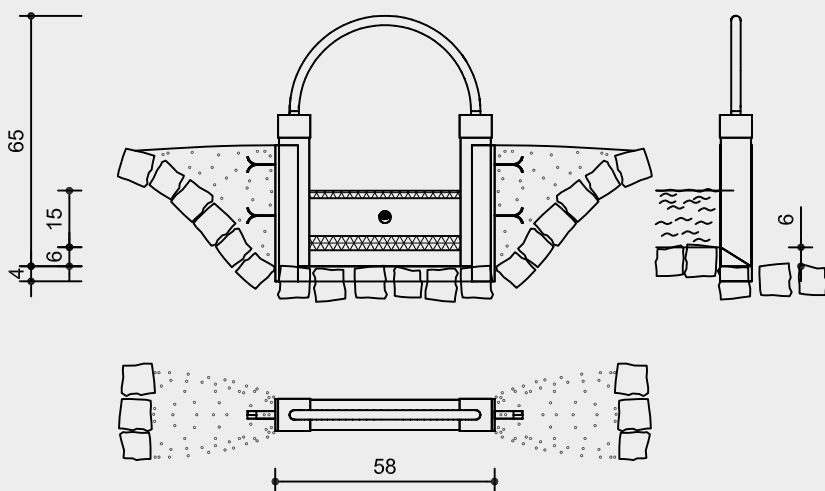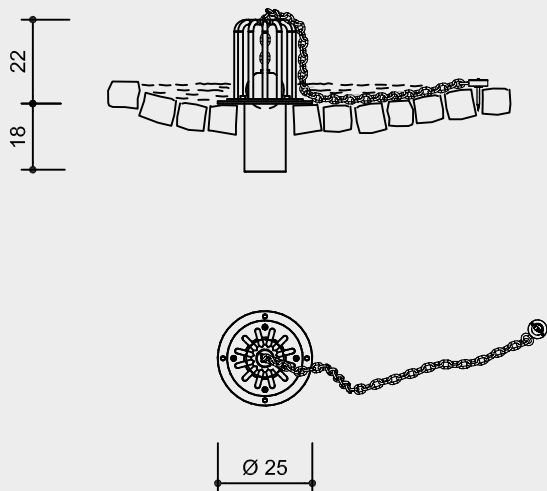Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

Best.-Nr. 5.20930
Ziehwehr mit Montagerahmen
 Stauhöhe 15 cm

Best.-Nr. 5.20950
Kugelventil


Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Maßstab 1:20

Technische Angaben

 Geräte aus V2A,
 glasperlengestrahlt

Bodenverankerung

 Alle Teile zur Bodenverankerung
 sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
 Edelstahl

**Weitere Erläuterungen zu den
 Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**
Best.-Nr. 5.20907
Wasserweiche

Dichtplatte aus Vollgummi

Best.-Nr. 5.20930
**Ziehwehr mit Montagerahmen
 zum Einmauern oder Einbetonieren**

Dichtung aus 20 mm Gummiplatte

Best.-Nr. 5.20950
Kugelventil

 Kugel aus Polyamid, frei beweglich in
 einem Käfig
 Käfig auf eine runde Platte mit Rohr-
 anschluss Durchmesser 100 mm, zur
 Verbindung an bauseitiges KG Rohr,
 geschraubt
 Platte und Kette zum Andübeln

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 5.20907

Höhe	0,15 m
Seitenlänge	0,22 / 0,25 m
Stauhöhe	0,12 m
Gewicht	6 kg

Best.-Nr. 5.20930 / 5.20933

Höhe	0,65 m
Breite	0,58 m
Stauhöhe	0,15 / 0,18 m
Gewicht	20 kg

Best.-Nr. 5.20950

Gerätehöhe	0,24 m
Grundplatte Durchmesser	0,25 m
Kugel Durchmesser	0,10 m
Gewicht	12 kg

Lieferumfang

1 Teil jeweils

Installationshinweise

 Untergrund
 Empfehlung: befestigter Wasserlauf
 Fundamente je nach Einbausituation

Best.-Nr. 5.20930 / 5.20933 Ziehwehr


 Den Spielplatzverhältnissen angepasst,
 ist die Dichtfunktion sehr gut, eine
 geringfügige Durchlässigkeit ist jedoch
 möglich. Für die Funktion ist ein Höhen-
 unterschied von 6 cm notwendig, da die
 Schwelle schräg ausgebildet ist, damit
 sich im Dichtbereich nichts ablagert.

Best.-Nr. 5.20950 Kugelventil


 Der Abfluss des Kugelventils sollte mit
 einer Reinigungsmöglichkeit (Sandfang)
 ausgestattet werden.
 Das Becken sollte mit einem Überlauf
 ausgestattet werden.

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
 Montageanleitung anfordern.**


Technische Änderungen vorbehalten.

**Für den Einsatz in aggressiven Umge-
 bungen wie Salz- oder Chlorwasser
 sind die Geräte auch in V4A lieferbar.**


5.20907



5.20930 / 5.20933



5.20950