Diese Vorlage darf zur Wartung kopiert werden.

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Kugelventil
Best.-Nr. 5.20950

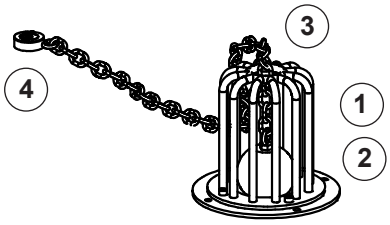

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

	Kontrollnachweis	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
Funktion		
1. bei Verschmutzung mit viel Wasser durchspülen	☐	
2. bei Verstopfung des Abflusses Kugelkäfig abschrauben (6 mm Innensechskant) und säubern	☐	
Kugel		
3. Befestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Kugelkäfig abschrauben (wie vor), Gewichtzapfen mit Rohrzange festhalten und Schraube am Kettenende mit 17 mm Gabelschlüssel festziehen	☐	
4. Befestigung am Ende der Kette auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen, dazu Deckel des Drehwirbels öffnen	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 23.01.2014

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch