

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Schmierer

1. Je nach Spielintensität sollte der Kunststoffkolben des Gerätes in regelmäßigen Abständen mit Armaturen-Spezialfett geschmiert werden. Zu diesem Zweck muss der bewegliche Standzylinder mit den mitgelieferten Blechgriffen hochgezogen werden. Diese vorsichtig am Zylinder entlang, an der Deckdichtung vorbei, in den Schacht schieben und an der Unterkante einhaken. Der Standzylinder wird erst ein Stück hochgezogen und die Sperrschraube herausgedreht. Dann den Zylinder ganz abziehen. Achtung! Dabei nicht um die Unterkante greifen - Klemmgefahr.


7

Ausbau

2. Während der Frostperiode muss das Gerät wie folgt ausgebaut werden:
 - a. Wasserzufuhr abstellen und Standzylinder wie bei Punkt 1 beschrieben ausbauen.
 - b. Sommerdeckel entfernen.
 - c. Schlauchverschraubung des Düsenanschlusses lösen - Düsenleitung entwässern.
 - d. Kunststoffmuttern am Standfuß lösen.
 - e. Schlauchverschraubung zum Vorratsbehälter lösen.
 - f. Schraubbefestigungen des Vorratsbehälter lösen.
 - g. Gerät und Vorratsbehälter herausnehmen.
 - h. Den Geruchsverschluss und den Schachtboden von Sandablagerungen reinigen.
 - i. Den Geruchsverschluss mit dem Stift nach oben wieder einsetzen.
 - j. Schacht mit Winterdeckel verschließen.

7

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

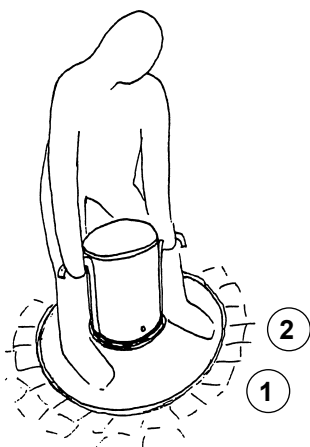

7


7

7

..... Datum

Ersatzteile siehe nächste Seite

Ersatzteile
Wasserhüpfer
Best.-Nr. 5.25070



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf.
Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
-----------	------------

0.97840	Winterdeckel
---------	--------------

