

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum




Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Wasserpilz
Best.-Nr. 5.25500

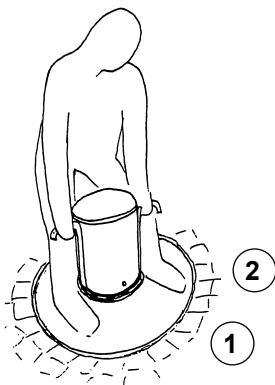

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Schmieren

1. Je nach Spielintensität sollte der Kunststoffkolben des Gerätes in regelmäßigen Abständen mit Armaturen-Spezialfett geschmiert werden. Zu diesem Zweck muss der bewegliche Standzylinder mit den mitgelieferten Blechgriffen hochgezogen werden. Diese vorsichtig am Zylinder entlang, an der Deckdichtung vorbei, in den Schacht schieben und an der Unterkante einhaken. Der Standzylinder wird erst ein Stück hochgezogen und die Sperrschraube herausgedreht. Dann den Zylinder ganz abziehen. Achtung! Dabei nicht um die Unterkante greifen - Klemmgefahr.

Ausbau

2. Während der Frostperiode muss das Gerät wie folgt ausgebaut werden:
 - a. Wasserzufuhr abstellen und Standzylinder wie bei Punkt 1 beschrieben ausbauen.
 - b. Sommerdeckel entfernen.
 - c. Schlauchverschraubung des Düsenanschlusses lösen - Düsenleitung entwässern.
 - d. Kunststoffmutter am Standfuß lösen.
 - e. Schlauchverschraubung zum Vorratsbehälter lösen.
 - f. Schraubbefestigungen des Vorratsbehälter lösen.
 - g. Gerät und Vorratsbehälter herausnehmen.
 - h. Den Geruchsverschluss und den Schachtboden von Sandablagerungen reinigen.
 - i. Den Geruchsverschluss mit dem Stift nach oben wieder einsetzen.
 - j. Schacht mit Winterdeckel verschließen.
3. Beim Wiedereinbau wird das Luftausgleichsrohr wieder in die Muffe in der Schachtwand eingeführt, der Verschluss in die Entwässerungsöffnung im Schachtboden.

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... **Datum**

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile
Wasserpilz
Best.-Nr. 5.25500



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf.
Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich,
nur Original-Ersatzteile einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
-----------	------------

0.55100	Feder, schwarz
---------	----------------

