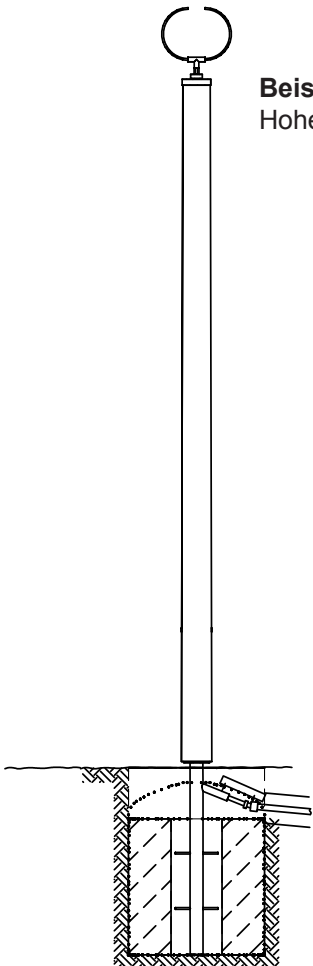


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Wasserwald Masten aus Holz bzw. Edelstahl mit Düsen und Rotoren Best.-Nr. 5.27031 - 5.27037 Holz Best.-Nr. 5.27531 - 5.27537 V2A  Beispiel Hohe Kollisionsdüse	Prüfung der Masten auf Standfestigkeit und Prüfung der Verbindungen von Düsen und Rotoren auf festen Sitz (2 x jährlich). Die Düsen und Rotoren sollen nur an den dafür vorgesehenen Sechskantmuttern und Abplattungen mit den passenden Gabelschlüsseln gefasst werden, um Verformungen und Beschädigungen zu vermeiden. Die Rotoren sind kunststoffgelagert, die Schmierung wird durch das Wasser bewirkt. Düsen und Rotoren können im Fall von Verstopfungen abgeschraubt und gereinigt werden. Die Verbindungen sind mit Flachdichtungen versehen. Die Anschlüsse sind in der Regel in ca. 4 m Höhe und können nur mit einer größeren Stehleiter erreicht werden. Während der Frostperiode müssen die Leitungen in den Masten und auch im Zulauf unbedingt entwässert werden. In der Regel geschieht das durch das Öffnen der Schlauchverschraubung im Pumpenschacht.	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐		
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐		
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐		
Name des Ausführenden Datum			