



Best.-Nr. 5.28032 Sichelsperre



Best.-Nr. 5.28035 Drehsperrre

Spielwert

Die Kraft des Wassers lässt sich beim Anstauen von Wasser und dem Öffnen von Dämmen besonders eindrucksvoll erleben. Am schönsten ist das Stauen mit natürlichen Materialien wie Matsch, Laub und Stöckchen. Da dies jedoch nicht immer erwünscht oder möglich ist, sind Kombinationselemente wie Wehre und Sperren wichtig.

Wesentliche Merkmale

- Einfache Handhabung
- Robuste Ausführung


Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.




Best.-Nr. 5.28035 Drehsperrre Foto © Daniel Perales

Sichelsperre Drehsperrre





5.28032



5.28035

Best.-Nr. 5.28032
Sichelsperre

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

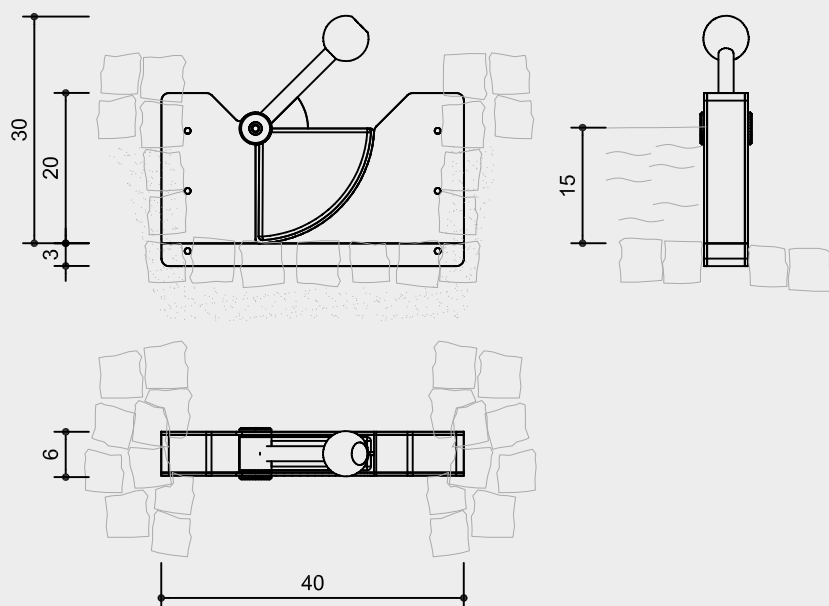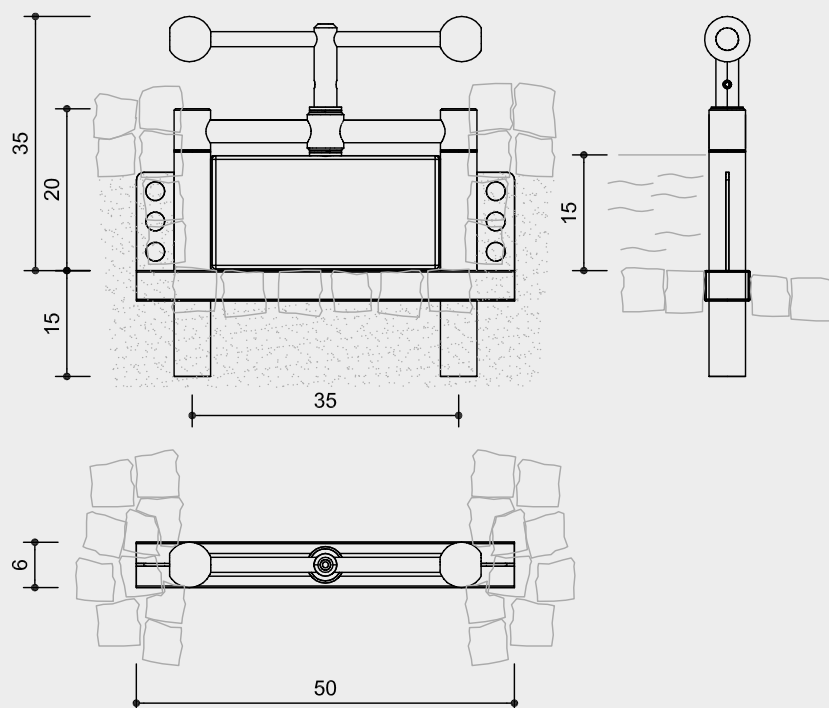
Best.-Nr. 5.28035
Dreh Sperre


Maßstab 1:10

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Technische Angaben
Best.-Nr. 5.28032
Sichelsperre

Deckbleche aus V2A,
 glasperlengestrahlt
 Gehäuse, Sperre, Kugelkopf und Gleit-
 lager aus schlagzähem, durchgefärbtem
 PUR-Kunststoff, Farbe schwarz

Best.-Nr. 5.28035
Dreh Sperre

Drehgestelle aus V2A,
 glasperlengestrahlt
 Gleitlager, Sperren und Kugelköpfe aus
 schlagzähem, durchgefärbtem PUR-
 Kunststoff, Farbe schwarz

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 5.28032
Sichelsperre

Höhe	0,30 m
Breite	0,40 m
Stauhöhe	0,15 m
Gewicht	10 kg

Best.-Nr. 5.28035
Dreh Sperre

Höhe	0,35 m
Breite	0,50 m
Stauhöhe	0,15 m
Gewicht	9 kg

Lieferumfang
Best.-Nr. 5.28032
Sichelsperre

1 Sichelsperre
Geschmacksmuster
 40 2020 202 219.9 Deutschland

Best.-Nr. 5.28035
Dreh Sperre

1 Dreh Sperre
Geschmacksmuster
 40 2020 202 215.6 Deutschland

Installationshinweise

Untergrund
 Empfehlung: befestigter Wasserlauf

Der Einbau kann in jedem künstlichen
 Wasserlauf problemlos erfolgen.


Fundamente
 Je nach Einbausituation.

Achtung!


**Für Baustellenmaße aktuelle
 Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.

**Für den Einsatz in aggressiven Umge-
 bungen wie Salz- oder Chlorwasser
 sind die Geräte auch in V4A lieferbar.**



5.28032



5.28035