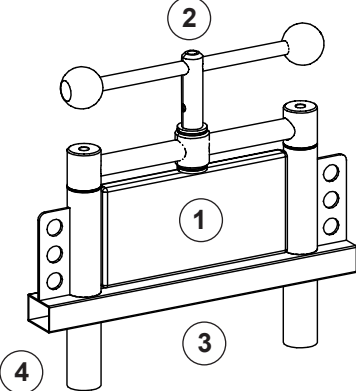


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach: - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Drehsperre Best.-Nr. 5.28035 	Drehbügel - auf Leichtgängigkeit prüfen ☐ - auf festen Sitz prüfen (Inbusschlüssel 6 mm) ☐ Drehplatte - umlaufende Dichtlippe prüfen, eingeklemmte Kleinteile ggf. entfernen (grober Sand o. ä.) ☐ Bodenverankerung - auf festen Sitz prüfen ☐ Hinweis Zum Schutz und zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir die mit weichem Kunststoff (PUR) ummantelten Geräteteile im Winter zu demontieren.	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	
Name des Ausführenden Datum			