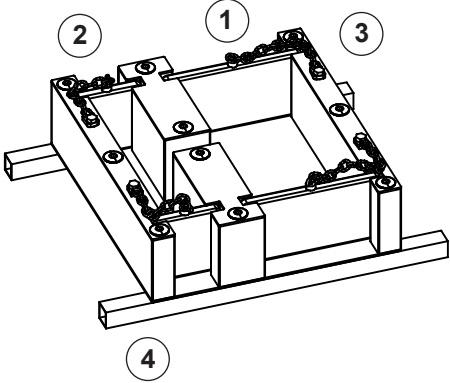


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis		
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Schleuse Best.-Nr. 5.28045 	Funktion 1. Schiebeelemente auf Leichtgängigkeit und Dichtheit prüfen, falls sich Sand o. ä. in den Führungsgehäusen festgesetzt hat, mit Wasser durchspülen - eine kleinere Menge wird auch bei gut schließendem Wehr fließen ☐ 2. Schiebeelemente auf Verschleiß prüfen ☐ 3. Kettenverankerungen und Abdeckbleche auf festen Sitz prüfen ☐ Standfestigkeit 4. 1 x im Jahr Befestigung im Beton auf festen Sitz überprüfen ☐ Hinweis Zum Schutz und zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir die mit weichem Kunststoff (PUR) ummantelten Geräteteile im Winter zu demontieren.	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen		
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐			
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐			
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐			
Name des Ausführenden Datum				