

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Großer Bagger  
Best.-Nr. 5.30000**

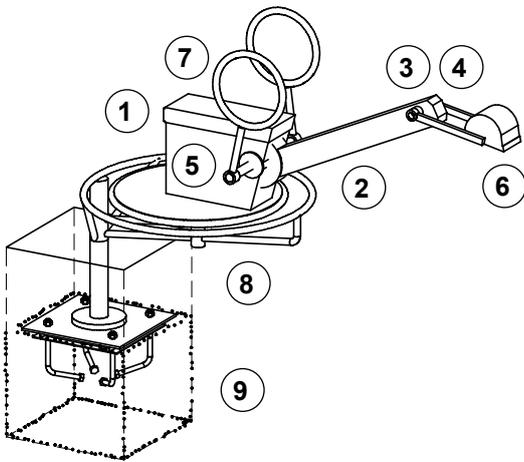

## Gelenke

1. Schwenkgelenk auf Leichtgängigkeit prüfen (angehäuftes Sand um den Standfuß entfernen)
2. Hauptdrehgelenkauf Leichtgängigkeit prüfen
3. Baggerarmgelenk und Schaufelgelenk auf Leichtgängigkeit prüfen
4. Schmiernippelam Schaufelgelenknachfetten

## Bremse

5. Funktion prüfen: bei belasteter Sitzbank kann der Boden gedreht werden, bei unbelasteter Sitzbank muss eine Drehbewegung sofort gebremst werden, Bremsgummi bei Abnutzung austauschen

## Baggerschaufel

6. ggf. durch Abnutzung entstandene scharfe Kanten an der Schaufel stumpf feilen

## Sitz

7. Oberflächenbeschaffenheit prüfen, ggf. glätten

## Schmierer

8. nach Bedarf mit geeignetem Fett (Mehrzweckfett) schmieren

## Standfestigkeit

9. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Ersatzteile**  
**Großer Bagger**  
**Best.-Nr. 5.30000**




Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr. Ersatzteil**


**0.88180 Satz Sinterbuchsen**



**99.00660 Sitz**



**0.70250 Fundamentrahmen**



**0.88181 Bremsgummi**

