

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Kleiner Bagger
Best.-Nr. 5.32000**

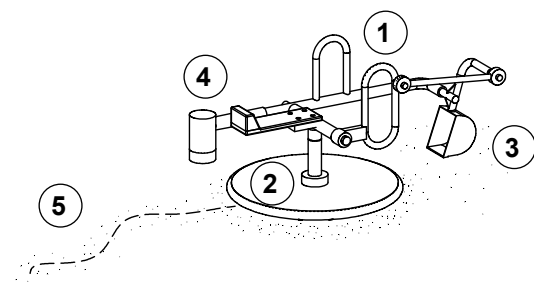

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Gelenke

1. Sitzdreh- und Greifarmgelenk auf Leichtigkeit und Verschleiß prüfen (Sinterbuchsen bei 50 % Verschleiß ersetzen)

Schmieren

2. nach Bedarf mit geeignetem Fett (Mehrzweckfett) schmieren

Baggerschaufel

3. ggf. durch Abnutzung entstandene scharfe Kanten an der Schaufel stumpf feilen

Sitz

4. Oberflächenbeschaffenheit prüfen, ggf. glätten

Standort

5. Fundamentkette auf festen Sitz prüfen, ggf. hat sich der Standort geändert (**darf nicht im Sicherheitsbereich eines anderen Gerätes stehen**)

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

☐


Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile
Kleiner Bagger
Best.-Nr. 5.32000



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.88170 Satz Sinterbuchsen



99.00670 Sitz

