

Spielwert

Kinder bewegen sich sehr gerne mit einem Objekt vorwärts, das durch eigene Kraft angetrieben wird. Geschieht das noch dazu auf dem Wasser, so ist das Vergnügen besonders groß. Das uralte Prinzip der Seilfähre stand Pate für unsere schwimmende Überbrückung von kleinen Gewässern in Parks, Freizeitanlagen und auf Spielplätzen. Ein beidseitig verankertes Seil verbindet die gegenüberliegenden Ufer. An diesem Seil wird die Fähre sicher in ihrer Bahn von einer Seite zur anderen gezogen. Ein mit Schaumstoff gefüllter Hohlkörper sorgt für die Seetüchtigkeit und ein eingebautes Gegengewicht aus Beton verhindert eine unerwünschte Verlagerung des Bootskörpers. Die Seilfähre wird oft in Rollenspiele integriert, ist aber vor allem auch ein faszinierendes Beförderungsmittel.



Standardfarbe des Seils ist rot



Foto © David Hedges

Wesentliche Merkmale


- Unsinkbar
- Durch Betongewicht verhält sie sich wie ein Stehaufmännchen
- Barfußfreundlich durch natürliche Holzoberfläche
- Spielimpuls: Seil von einem Ufer zum anderen, Beförderungsprinzip
- Bewegungsaktivität: Kraft aufwenden, Balancieren

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Freizeitparks und Schwimmbäder im betreuten Bereich




Seilfähre



5.44000

Best.-Nr. 5.44000
Seilfähre

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —

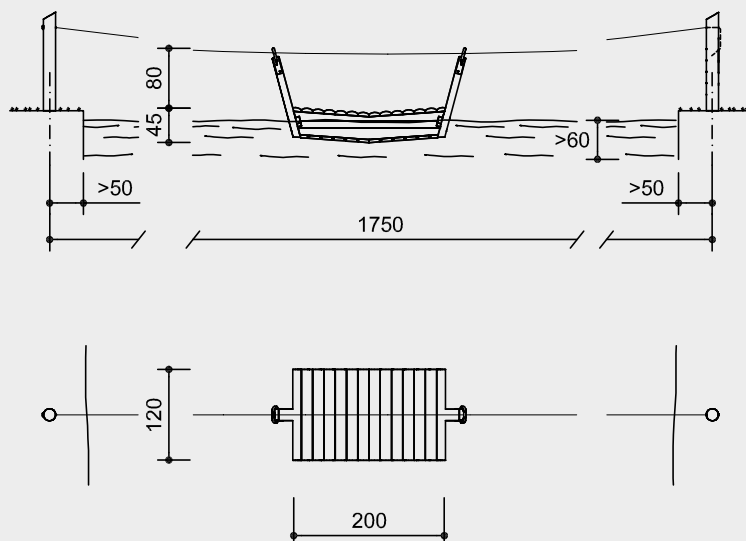

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Fähre
- 2 Standpfosten
- 1 Seil, Länge 18,00 m

Auf Wunsch, Aufprallschutz
(Best.-Nr. 0.93471 Stoßdämpfer für Seilfähre) lieferbar.

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m

Zur Funktion ist eine Wassertiefe von
 mindestens 60 cm notwendig.
 Verwendung nur in abgesperrten und
 beaufsichtigten Bereichen, nicht im
 Schwimm- bzw. Badebereich.

Platzbedarf und Fundamente richten sich
 nach den örtlichen Gegebenheiten.

Fundamente für Standpfosten
 (gilt nur für tragfähigen Untergrund)
 2 Stück 60 x 60 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
 Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden
 Rinde, Kambium und Splintholz ent-
 fernt, die natürliche Form des Stammes
 bleibt erhalten und erlebbar


Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
 Verminderung von Rissanfälligkeit und
 unerwünschter Formänderung


Schwarten

Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm).
 Von Hand weißgeschält, natürliche
 Baumoberfläche bleibt erlebbar und
 fühlbar


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, $\varnothing > 20$ mm, aus
 verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
 umlegt und verklebt mit Polyestergera-
 mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
 fester Halt der Ummantelung auch bei
 punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
 verpresst, mit abgerundeten Enden


Seilanschluss fest

Fester Seilanschluss ohne gefährliche
 Öffnungen. Schraubverbindung
 nachstellbar und im Holz versenkt


Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.


Seilführung an der Fähre mit Bügel aus
 V2A, glasperlengestrahlt

Füllung aus geschlossenzelligem Schaum-
 stoff, mit Betonplatte austariert

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Podestgröße	2,00 m x 1,20 m
Rumpfhöhe	ca. 0,45 m
Pfostenabstand Achse/Achse	17,50 m
Pfostenabstand vom Ufer	> 0,50 m
Wassertiefe	> 0,60 m
Gewicht	ca. 400 kg



5.44000