

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**AQuadrat® Kombination
Best.-Nr. 5.50000**

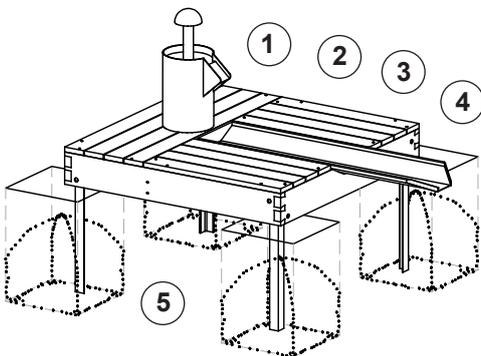

Die Skizze zeigt das Beispiel AQuadrat® mit gerader Rinne und Wasserspender.

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen (regelmäßiges Säubern verhindert übermäßige Verrottung der Hölzer)
2. ggf. Splitter glätten oder scharfe Kanten von Rissen abrunden
3. übermäßiges Verziehen oder Aufquellen durch Abschleifen korrigieren
4. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

**Bitte beachten Sie ggf. die
Wartungshinweise zu folgenden
möglichen Ausstattungsgeräten:**

- 5.15820 Mühlrad aus Metall
- 5.18000 Wasserspender
- 5.17500 Spielplatzpumpe
- 5.20000ff. Archimedische Schraube
- 5.20850 Förderrad mit Kippkästen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum