

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

AQuadrat®
mit Spielplatzpumpe
und Mühlrad
Best.-Nr. 5.53200

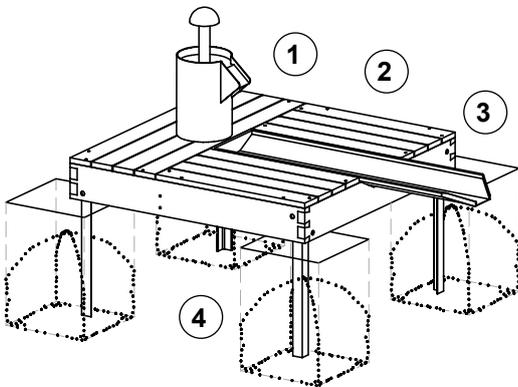

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen (regelmäßiges Säubern verhindert übermäßige Verrottung), ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. übermäßiges Verziehen oder Aufquellen durch Abschleifen korrigieren
3. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Einzelgeräte

Bitte beachten Sie ggf. die **separaten** **Wartungshinweise** zu folgenden möglichen Ausstattungsgeräten:

Mühlrad aus Metall	Best.-Nr. 5.15820	<input type="checkbox"/>
Spielplatzpumpe	5.17630	<input type="checkbox"/>

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum