

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Schüttrohr gebogen Best.-Nr. 5.97090

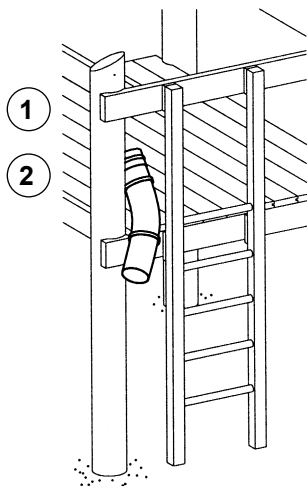

Schüttrohr unten Best.-Nr. 5.97060

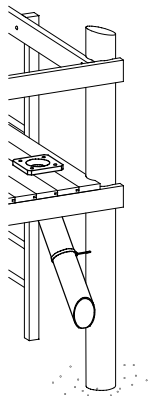

Befestigung

1. auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen
2. auf Verschleiß prüfen, ggf. bei starker Abnutzung austauschen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden


..... Datum

Ersatzteile
Schüttrohr gebogen
Best.-Nr. 5.97090

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf.
Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich,
nur Original-Ersatzteile einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.97060 Schüttrohr unten



0.97090 Schüttrohr gebogen

