

Spielwert

Mit unserem Segelboot gehen auch Landratten auf große Fahrt. Die kindlichen Entdecker können fröhlich auf den Wellen schaukeln, vor allem dann, wenn jemand am Mast steht und für kräftigen Wind sorgt. Ein nicht so mutiger Seemann sitzt an der Ruderpinne und hält den Kurs. Man fällt auch bei heftigem Sturm nicht herunter, weil man sich überall gut festhalten kann. Das Segelboot regt zu vielen Bewegungsaktivitäten und Rollenspielen an.



Best.-Nr. 6.03210 Segelboot mit Fahne,
Foto © Paul Upward



Best.-Nr. 6.03200 Segelboot mit Fahne, Foto © Paul Upward


Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Dreipunktaufhängung schafft die Illusion des Segelbootfahrens
- Spielimpuls: Form, Mastabspannung
- Bewegungsaktivität: Gewicht verlagern, wippen (seitlich), schaukeln


Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Segelboot mit Fahne Segelboot ohne Fahne




6.03200 / 6.03201



6.03210 / 6.03211



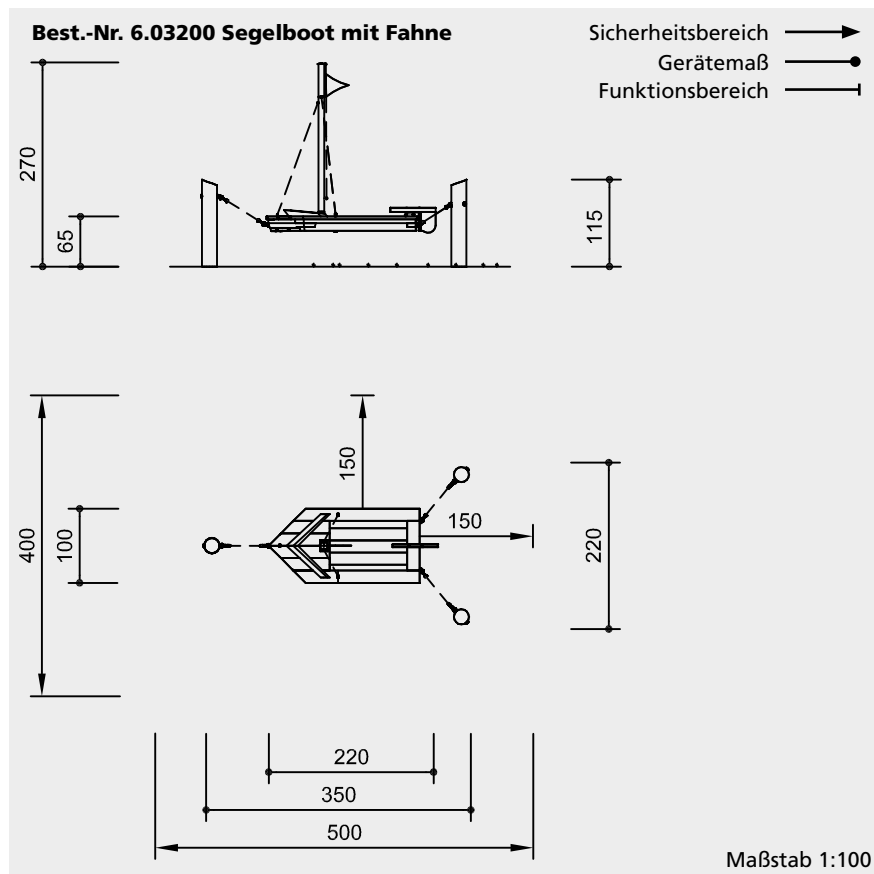

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 6.03200

Segelboot mit Fahne

- 1 Schiff mit Mast und Pinne
- 3 Standpfosten aus Robinie
- 1 Hissbare Fahne

Best.-Nr. 6.03201

Segelboot mit Fahne

Wie oben, jedoch Standpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 178 mm

Best.-Nr. 6.03210

Segelboot ohne Fahne

- 1 Schiff mit Mast und Pinne
- 3 Standpfosten aus Robinie

Best.-Nr. 6.03211

Segelboot ohne Fahne

Wie oben, jedoch Standpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 178 mm

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
3 Stück 80 x 80 x 80 cm
Aushubtiefe 100 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.03200 / 6.03210 mit Standpfosten aus Holz

Länge	3,50 m
Breite	2,20 m
Sitzhöhe	0,65 m
Gewicht	ca. 300 kg

Best.-Nr. 6.03201 / 6.03211 mit feuerverzinktem Standpfosten

Länge	3,50 m
Breite	2,20 m
Sitzhöhe	0,65 m
Gewicht	275 kg

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche / Robinie

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Kardangelen

Kardangelen, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, besteht aus zwei Sintermetallgleitlagern, ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Beschlagteile feuerverzinkt

Fahne aus wetterfester PVC-Planenware


Best.-Nr. 6.03201 / 6.03211
mit feuerverzinktem Standpfosten

Bodenverankerung


Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.03200 / 6.03201



6.03210 / 6.03211