


Spielwert

Mit unserem Wackelfloß haben nicht nur die ganz Kleinen, sondern auch größere Kinder ihren Spaß. Die kindlichen Entdecker können fröhlich auf den Wellen schaukeln, vor allem dann, wenn jemand am Mast steht und für kräftigen Wind sorgt. Die nicht so Mutigen sitzen gemütlich auf dem Floß und planen gemeinsam die weitere Fahrt. Man fällt auch bei Sturm nicht herunter, weil man sich an den Mastabspannungen gut festhalten kann. Das Wackelfloß regt zu Bewegungsaktivitäten und kreativen Rollenspielen an.

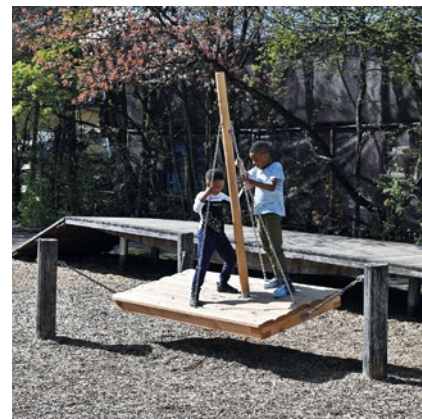


Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Dreipunktaufhängung schafft die Illusion des Floßfahrens
- Spielimpuls: Form, Mastabspannung
- Bewegungsaktivität: Gewicht verlagern, wippen (seitlich), schaukeln

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.




Wackelfloß



6.03600 / 6.03601

Best.-Nr. 6.03600 / 6.03601
Wackelfloß

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

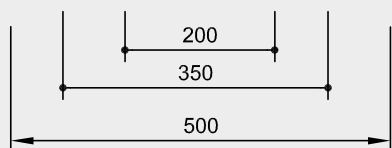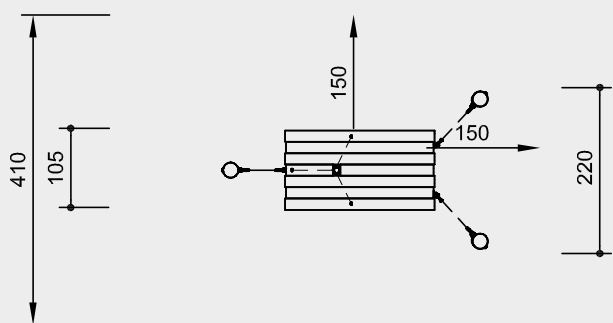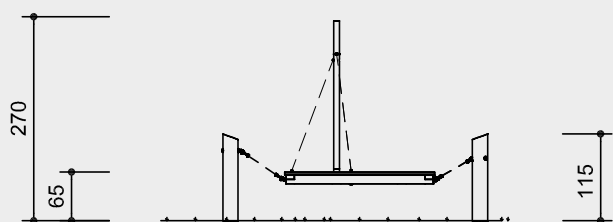

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang
Best.-Nr. 6.03600

- 1 Floß mit Mast
- 3 Standpfosten aus Robinie

Best.-Nr. 6.03601

Wie oben, jedoch Standpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 178 mm

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 3 Stück 80 x 80 x 80 cm
 Aushub 100 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar


Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgeseigtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme


Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung


Schwarten

Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar


Kardangelenk

Kardangelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, besteht aus zwei Sintermetallgleitlagern, ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert


Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde


Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar


V2A/V4A Ketten

Ketten aus V2A bzw. V4A Stahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung


Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Beschlagteile feuerverzinkt

Best.-Nr. 6.03601

Wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl


Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.
Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Länge	3,50 m
Breite	2,20 m
Sitzhöhe	0,70 m
Gewicht	300 kg



6.03600 / 6.03601