

Spielwert

Die sechs Seilpendel sind an einem Stahlring befestigt, der an Seilspeichen gelenkig und drehbar aufgehängt ist. Die Ringwaage eignet sich für symmetrische Spielanordnungen, in denen sich die Spielpartner zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu sechst auswiegen und drehen können. Die weiche Bewegungsbegrenzung des Waageringes durch die Speichenseile verhindert den ruckartigen Abbruch einer schwingenden Bewegung. Die Ringwaage fördert den Kontakt und die Kommunikation.



Standardfarbe Seil: blau.



Standardfarbe Seil: blau.

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Seilspeichen des Ringes ermöglichen das anslagsfreie Wippen
- Durch das Drehlager sind alle Dreh- und Wippspiele möglich
- Spielimpuls: Ring, herabhängende Seile
- Bewegungsaktivität: schwingen, drehen, wippen (rund um)

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.



Ringwaage



6.10300

Best.-Nr. 6.10300
Ringwaage

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

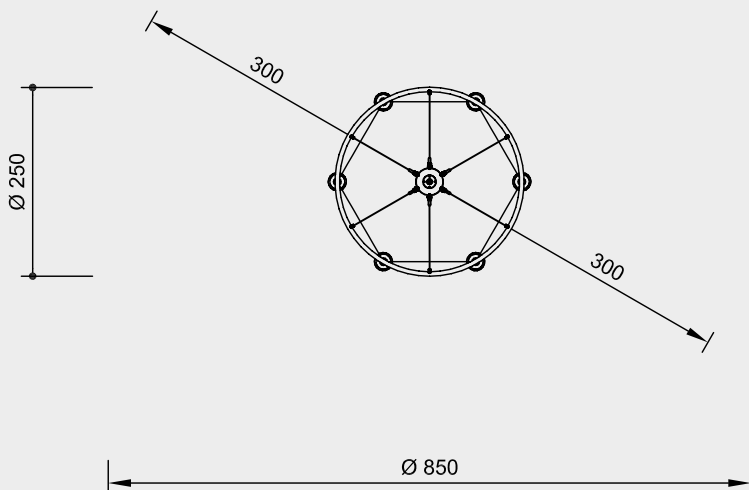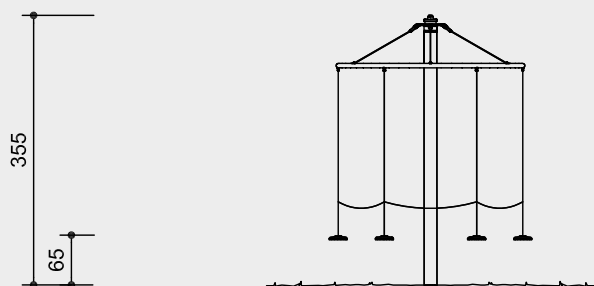

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Mast mit Mastkopf und 6 Speichenseilen
- 1 Ring mit 6 Seilen und Sitzen

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,50$ m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 1 Stück 120 x 120 x 100 cm
 Aushubtiefe 120 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gesamtkonstruktion aus
 feuerverzinktem Stahl

Pendelsitz

Großflächiger Pendelsitz aus Gummi
 mit weicher Stoßkante und profilierter
 Stahleinlage


Richter-Herkulesseil

Richter-Herkulesseil, $\varnothing > 20$ mm, aus
 verzinkten sechslitzigen Stahlseilen,
 umlegt und verklebt mit Polyestergergarn,
 mit sehr guter Abriebbeständigkeit,
 fester Halt der Ummantelung auch bei
 punktueller Beschädigung


Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
 verpresst, mit abgerundeten Enden


S-Verbinder

S-Verbinder, $\varnothing 8,1$ mm, aus hoch-
 wertigem und rostfreiem Edelstahl,
 abgerundet


Kardangelen

Kardangelen, im Gesenk geschmiedet,
 feuerverzinkt, besteht aus zwei Sin-
 termetallgleitlagern, ermöglicht freies
 Schwingen in alle Richtungen


Seilanschluss drehbar

Drehbarer Seilbeschlag ohne gefährliche
 Öffnungen, mit Sintermetallgleitlager
 und integriertem Drehwirbel, dieser
 lässt das Seil ausdrehen


Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden
 Sintermetallgleitlager verwendet,
 selbstschmierend, bei Bedarf leicht
 austauschbar


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
 sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
 Edelstahl


Wälzlager

Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl
 bzw. Edelstahl für rotierende Elemen-
 te, wartungsarm, leicht tauschbar,
 abgedichtet


Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Standardfarbe Seil: blau

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,55 m
Sitzhöhe	0,65 m
Durchmesser	2,50 m
Rohrstärke	
Mast	178 x 5 mm
Ring	60 x 4 mm
Gewicht	240 kg



6.10300