


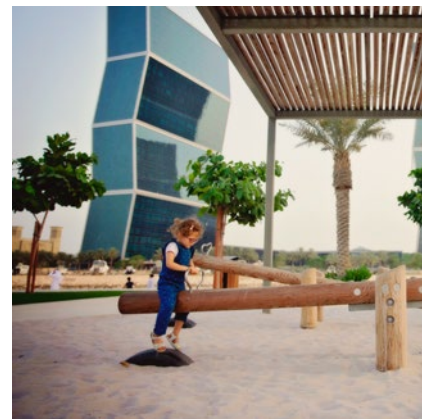

Spielwert

Wippen hat für Kleinkinder und auch für Kinder im Schulalter einen fast unerschöpflichen Reiz. Das zeigen schon die beharrlichen Gleichgewichtserprobungen auf Stühlen, die so manche Eltern und Lehrer zur Verzweiflung bringen. Deshalb sollte auf einem Spielplatz eine Wippe nicht fehlen.

Wesentliche Merkmale

- Vertrauen erweckender Holzbalken
- Spielimpuls: Griffe, bekannte Tätigkeit
- Bewegungsaktivität: abstoßen, Gewichtsverlagerung


Zu Best.-Nr. 6.11000

Wippe mit Stoßdämpfung

Im Inneren des Standrohres befindet sich ein stabiler Metallhebel mit beidseitigen Gummipuffern, der durch die aufwändige Verarbeitung für eine Abdämpfung des Wippvorganges sorgt.

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

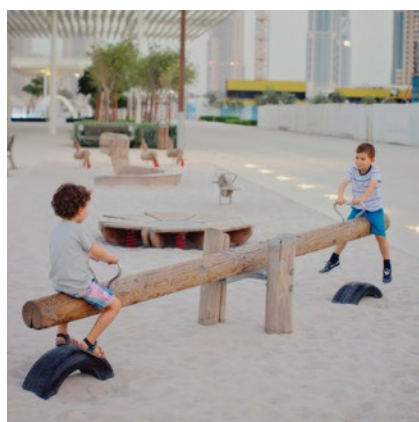


Planungshinweis


Damit der Wippvorgang bei der Wippe **Best.-Nr. 6.11500** ohne rückgratschädigende Stoßbelastung ablaufen kann, muss für diese Wippe eine Stoßdämpfung, z. B. wie abgebildet durch Reifen, kurz vor dem Aufschlagen des Wippbalkens auf dem Boden vorgesehen werden (bauseits).

Wippe mit Stoßdämpfung

Wippe





6.11000



6.11500

Best.-Nr. 6.11000
Wippe mit Stoßdämpfung

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

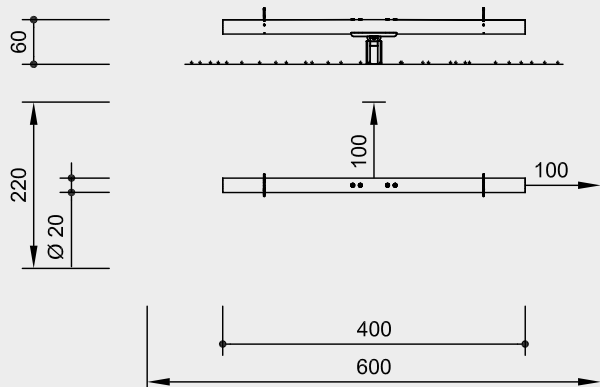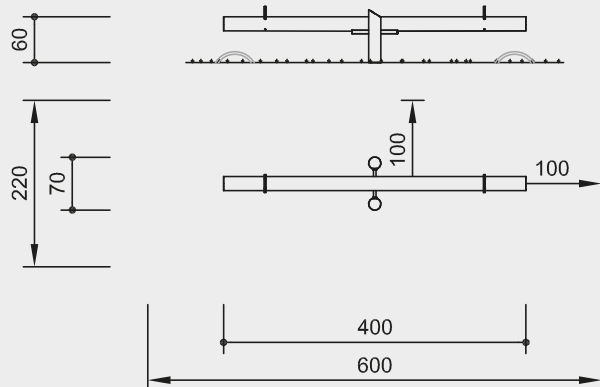
Best.-Nr. 6.11500
Wippe


Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang
Best.-Nr. 6.11000

- 1 Wippbalken mit 2 Griffen
- 1 Standfuß mit eingebauten Stoßdämpfern

Best.-Nr. 6.11500

- 1 Wippbalken mit 2 Griffen
- 1 Standgestell aus Robinie
 Reifen zur Stoßdämpfung bauseits!

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 6.11000
Wippe mit Stoßdämpfung

1 Stück 60 x 60 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Best.-Nr. 6.11500
Wippe

1 Stück 60 x 100 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Achtung!

**Für Baustellenmaße aktuelle
 Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Wippbalken aus nicht imprägnierter
 Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden
 Rinde, Kambium und Splintholz ent-
 fernt, die natürliche Form des Stammes
 bleibt erhalten und erlebbar


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
 ckung überstehender Schraubenköpfe,
 besserer Druckverteilung und Schutz
 gegen eindringendes Wasser. Lösen der
 Schraube ist erschwert


Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden
 Sintermetallgleitlager verwendet,
 selbstschmierend, bei Bedarf leicht
 austauschbar


Entlastungsschnitt

Gezielter Entlastungsschnitt als wirk-
 same Gegenmaßnahme gegen starke
 Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage
 des Spannungsausgleiches im Stamm
 und minimiert die natürliche Rissbildung



Haltegriffe aus V2A, glasperlengestrahlt

Best.-Nr. 6.11000
Wippe mit Stoßdämpfung

Feuerverzinkte Mechanik mit
 Gummistoßdämpfern

Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
 sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
 Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den
 Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Best.-Nr. 6.11500 Wippe

Feuerverzinkte Wippmechanik
 Standpfosten aus Robinie

Abmessungen


(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.11000
Wippe mit Stoßdämpfung

Max. Wipphöhe	1,00 m
Länge	4,00 m
Breite Durchmesser	0,20 m
Gewicht	135 kg

Best.-Nr. 6.11500
Wippe

Max. Wipphöhe	1,00 m
Länge	4,00 m
Breite Durchmesser	0,70 m
Gewicht	120 kg



6.11000



6.11500