

Spielwert

Diese Wippen gibt es in unterschiedlicher Ausführung. Bei der einfachen Version mit zwei Haltegriffen bewegen sich die Wippenden durch Gewichtsverlagerung über der farbigen Achskonstruktion auf und nieder. Die Doppelwippe hat auf jeder Seite zwei Griffe und schafft Platz für vier Kinder. Ein spezielles Vergnügen bieten diese beiden miteinander verbundenen Wippen, die komplett als sogenannte Zwillingswippe angeboten werden. Nebeneinander auf und ab zu wippen macht besonderen Spaß.

Wesentliche Merkmale

- Progressive Gummifederung begleitet den gesamten Wippvorgang
- Alleiniges Wippen möglich
- Spielimpuls: farbige Metallkonstruktion, Griffe
- Bewegungsaktivität: wippen, abstoßen, Gewichtsverlagerung



Foto © Paul Upward



Best.-Nr. 6.11610 Doppelwippe,
Foto © Barbara Evripidou



Foto © Paul Upward




Best.-Nr. 6.11620 Zwillingswippe, Foto © Barbara Evripidou


Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche, ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.


Balkenwippe
Doppelwippe
Zwillingswippe



6.11600






6.11610



6.11620


Best.-Nr. 6.11600
Balkenwippe

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

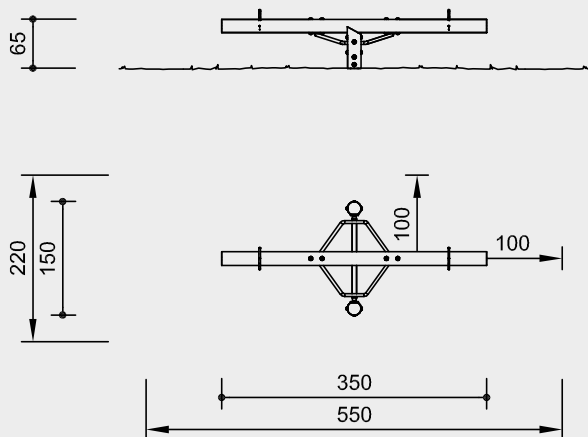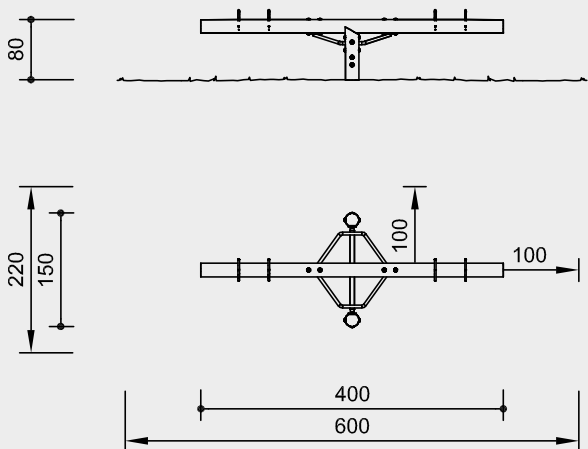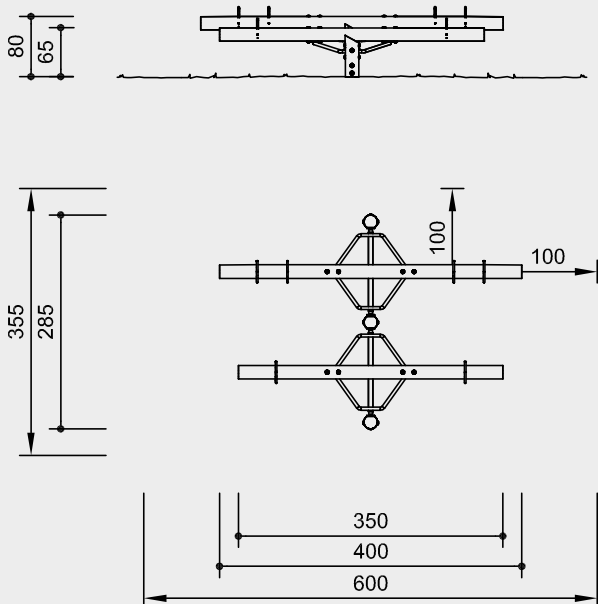

Best.-Nr. 6.11610
Doppelwippe

Best.-Nr. 6.11620
Zwillingswippe


Maßstab 1:100


Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176



6.11600



6.11610



6.11620

Technische Angaben

Wippbalken aus nicht imprägnierter
 Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden
 Rinde, Kambium und Splintholz ent-
 fernt, die natürliche Form des Stammes
 bleibt erhalten und erlebbar


Entlastungsschnitt

Gezielter Entlastungsschnitt als wirk-
 same Gegenmaßnahme gegen starke
 Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage
 des Spannungsausgleiches im Stamm
 und minimiert die natürliche Rissbildung


**Weitere Erläuterungen zu den
 Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

Standpfosten aus Robinie, Ø 15 - 18 cm

Wippmechanik gummigedämpft, farbig
 lackiert, Standardfarbe blau

Haltegriffe aus V2A, glasperlengestrahlt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.11600 Balkenwippe

Max. Wipphöhe	1,35 m
Länge	3,50 m
Breite	1,50 m
Gewicht	120 kg

Best.-Nr. 6.11610 Doppelwippe

Max. Wipphöhe	1,35 m
Länge	4,00 m
Breite	1,50 m
Gewicht	140 kg

Best.-Nr. 6.11620 Zwillingswippe

Max. Wipphöhe	1,35 m
Länge	3,50 / 4,00 m
Breite	2,85 m
Gewicht	290 kg

Lieferumfang

- 1 bzw. 2 Wippbalken mit Griffen
- 1 bzw. 2 Wippmechanik(en)
- 2 bzw. 3 Standpfosten

Reifen zur Stoßdämpfung bauseits!

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 6.11600

2 Stück 60 x 60 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Best.-Nr. 6.11610

2 Stück 60 x 60 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Best.-Nr. 6.11620

3 Stück 60 x 60 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle
 Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.