

Spielwert

Um der Kleinkindschaukel einen formalen Ausdruck zu verleihen, haben wir die Spezialausführung mit dem Querbaum aus Stahl entwickelt. Die technisch ausgeklügelte Eckverbindung trägt zusätzlich zur Stabilität der Gesamtkonstruktion bei. Ohne Schaukel ist ein Spielraum nicht komplett. Kinder benötigen für ihre Entwicklung entsprechende Angebote. Das Hin- und Herschwingen ist eine Basisbewegung und macht nicht nur Kindern Spaß. Schaukeln befreit von Spannungen, wirkt tröstlich und weckt Freude, besonders, wenn man gemeinsam nebeneinander schwingen kann.



Best.-Nr. 6.12020 Kleinkindschaukel spezial



Best.-Nr. 6.12720 Kleinkind-Zweifachschaukel spezial

Wesentliche Merkmale

- Ästhetisch ansprechendes Design
- Spielimpuls: bekannte Tätigkeit wiederholen
- Bewegungsaktivität: schaukeln, abspringen

Empfohlen für

- U3
- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

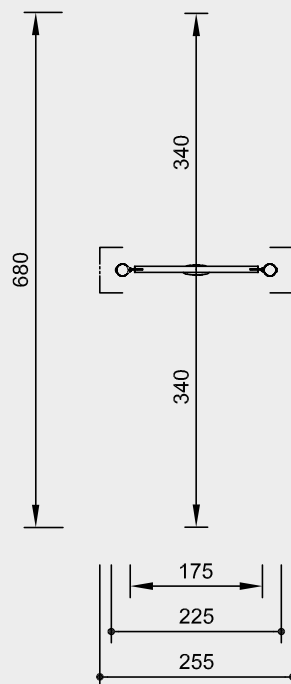

Kleinkindschaukel spezial Kleinkind-Zweifachschaukel spezial



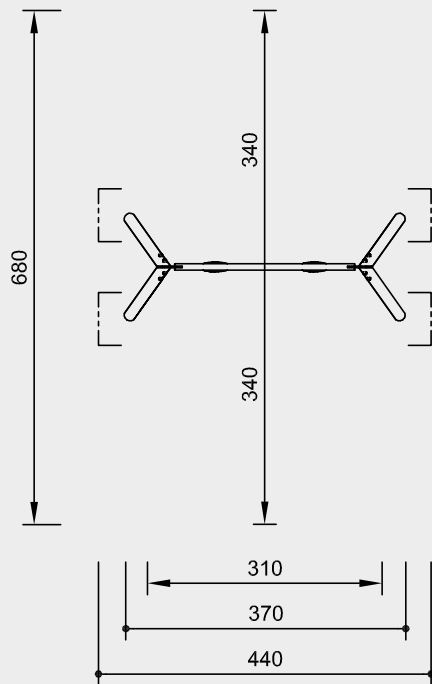
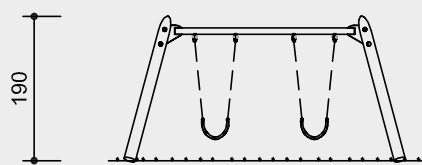
6.12020



6.12720

Best.-Nr. 6.12020
Kleinkindschaukel spezial


Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

Best.-Nr. 6.12720
Kleinkind-Zweifachschaudel spezial


Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang
Best.-Nr. 6.12020
Kleinkindschaukel spezial

- 1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
- 1 Kleinkindgurtsitz mit Ketten

Best.-Nr. 6.12720
Kleinkind-Zweifachschaudel spezial

- 1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
- 2 Kleinkindgurtsitze mit Ketten

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 6.12020
 2 Stück 60 x 60 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Best.-Nr. 6.12720
 4 Stück 60 x 70 x 40 cm
 Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar


Schaukelgelenk

Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert


Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl


Querbaum aus Stahl

Schaukelquerbaum aus Stahl feuerverzinkt. Optimierte Schaukelgeometrie mit biegesteifen Eckverbindungen, dadurch kleinere Fundamente und einfachere Fundamentüberdeckung möglich


Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Flexibler Schaukelsitz aus stahllarmiertem Gummi

Best.-Nr. 6.12720

Wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich

Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes


Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.
Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.12020
Kleinkindschaukel spezial

Höhe	1,95 m
Lichte Höhe	1,70 m
Breite	2,25 m
Gewicht	130 kg

Best.-Nr. 6.12720
Kleinkind-Zweifachschaudel spezial

Höhe	1,90 m
Lichte Höhe	1,70 m
Breite	3,70 m
Gewicht	180 kg



6.12020



6.12720