

Spielwert

Um der Wiesenschaukel einen neuen formalen Ausdruck zu verleihen, haben wir die Spezialausführung mit dem Querbaum aus Stahl entwickelt. Die Eckverbindung trägt zusätzlich zur Stabilität der Gesamtkonstruktion bei. Ohne Schaukel ist ein Spielraum nicht komplett. Kinder benötigen für ihre Entwicklung entsprechende Angebote. Das Hin- und Herschwingen ist eine Basisbewegung und macht nicht nur Kindern Spaß. Schaukeln befreit von Spannungen, wirkt tröstlich und weckt Freude, besonders, wenn man gemeinsam nebeneinander schwingen kann.



Foto © Daniel Perales



Best.-Nr. 6.12820 Doppelte Wiesenschaukel spezial



Verschraubung Querbaum technisch geändert

Wesentliche Merkmale

- Ästhetisch ansprechendes Design
- Schaukelhöhe ist so optimiert, dass das Gerät auch auf einer Wiese aufgestellt werden darf
- Spielimpuls: bekannte Tätigkeit wiederholen
- Bewegungsaktivität: schaukeln, abspringen

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Wiesenschaukel spezial Doppelte Wiesenschaukel spezial



6.12620




6.12820



6.12825

Best.-Nr. 6.12620
Wiesenschaukel spezial
Best.-Nr. 6.12820 / 6.12825
Doppelte Wiesenschaukel spezial

Sicherheitsbereich —→
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

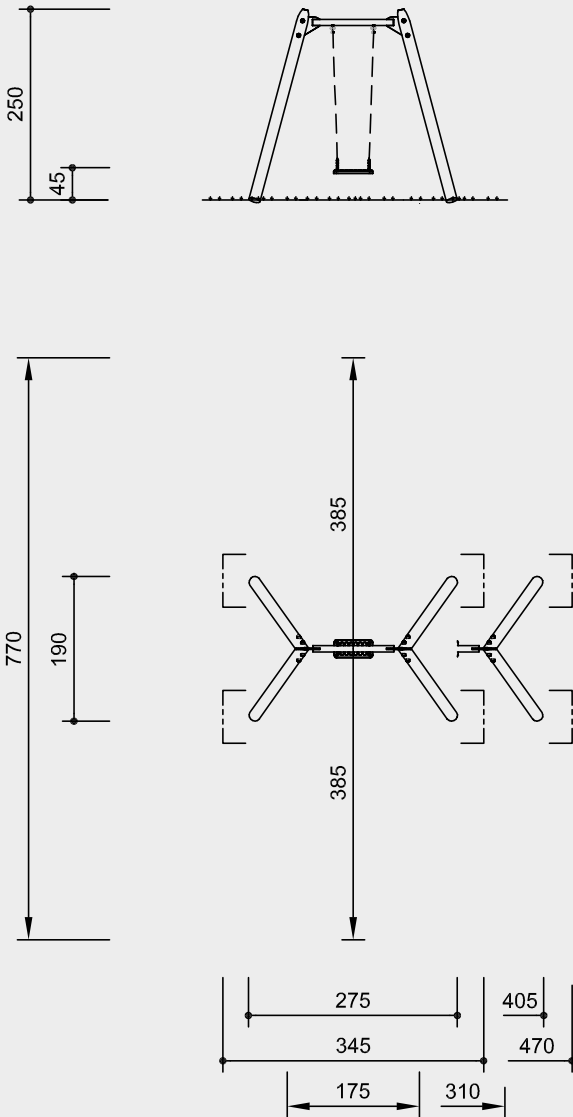

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- Best.-Nr. 6.12620**
Wiesenschaukel spezial
 1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
 1 Gummisitz mit Ketten

- Best.-Nr. 6.12820**
Doppelte Wiesenschaukel spezial
 1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
 2 Gummisitze mit Ketten

- Best.-Nr. 6.12825**
Doppelte Wiesenschaukel spezial
 1 Schaukelgestell
 1 Komplettes Schaukelgehänge
 1 Komplettes Kleinkindsitzgehänge

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m (ausführlicher Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 6.12620/6.12820/6.12825
 4 Stück 60 x 70 x 40 cm
 Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.



6.12620



6.12820



6.12825

Technische Angaben

Geräte aus Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schaukelsitz

Schaukelsitz ergonomisch geformt, aus Gummi mit weicher Stoßkante. Langlebig aufgrund starker profilierter Stahleinlage



Schaukelgelenk

Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Querbaum aus Stahl

Schaukelquerbaum aus Stahl feuerverzinkt. Optimierte Schaukelgeometrie mit biegesteifen Eckverbindungen, dadurch kleinere Fundamente und einfachere Fundamentüberdeckung möglich



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A / V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussteilen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.12620

Wiesenschaukel spezial

Höhe	2,55 m
Lichte Höhe	2,35 m
Länge	2,75 m
Breite	1,90 m
Gewicht	200 kg

Best.-Nr. 6.12820 / 6.12825

Doppelte Wiesenschaukel spezial

Höhe	2,55 m
Lichte Höhe	2,35 m
Länge	4,05 m
Breite	1,90 m
Gewicht	220 kg