

Spielwert

Schaukeln und Wiegen sind auf vielfältige Weise mit der kindlichen Erfahrungswelt verbunden. Immer wieder suchen Kinder Möglichkeiten, diese schwingenden Bewegungen zu erleben. In der Nestwiege zu liegen ist vor allem dann schön, wenn ein Mitspieler sie von außen in Bewegung setzt. Wenn mehrere „Küken“ im Nest sitzen, ist der Spaß besonders groß. Unsere Spezialausführung mit einem Querbaum aus Stahl trägt zusätzlich zur Stabilität der Konstruktion bei und verleiht der Nestwiege einen starken formalen Ausdruck.

Wesentliche Merkmale

- Emotionen auslösendes Design
- Vertrauen erweckende Tragekonstruktion aus Palisaden
- Spielimpuls: ins „Nest“ legen
- Bewegungsaktivität: wiegen, schwingen, schaukeln



Foto © Anton Donikov

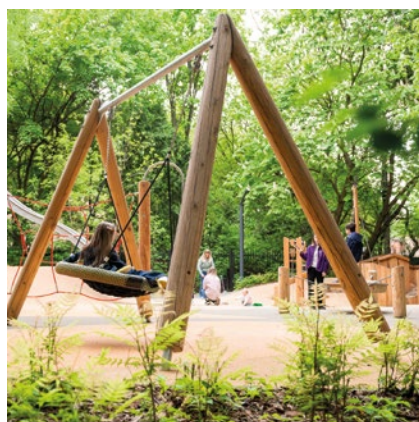


Foto © Anton Donikov

Empfohlen für

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei

- Mit Betreuungsperson


Nestwiege spezial



6.14520

Best.-Nr. 6.14520
Nestwiege spezial

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—

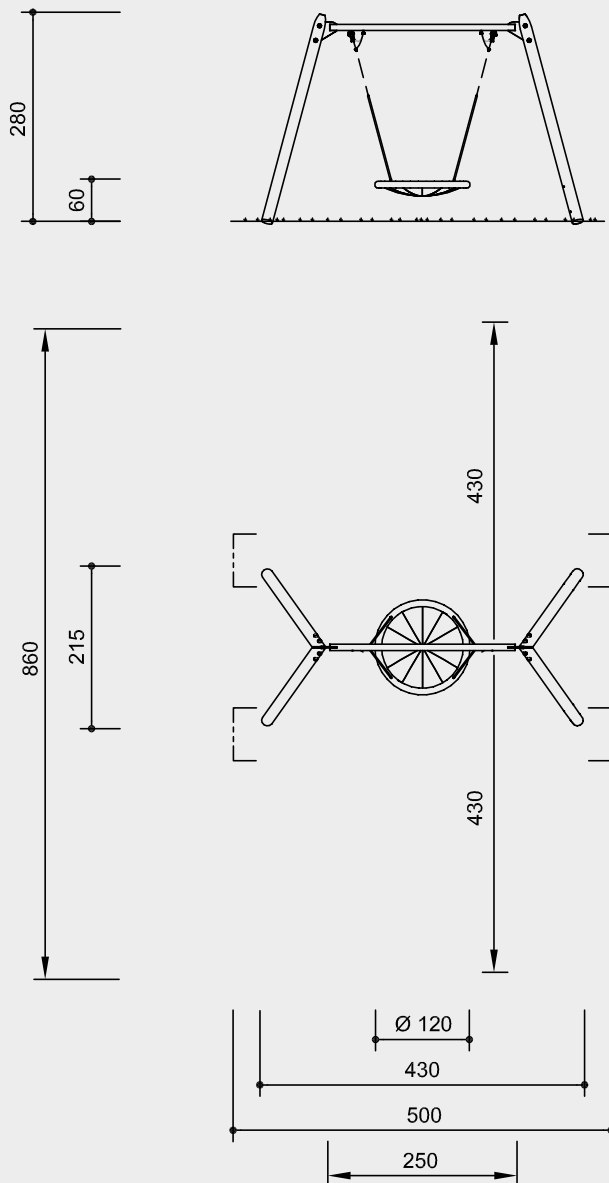

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
- 1 Storchennest mit Aufhängung an Seilen und Ketten

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,50$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 4 Stück 60 x 70 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar


Kardangelen

Kardangelen, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, besteht aus zwei Sintermetallgleitlagern, ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert


Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes


Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl


Querbaum aus Stahl

Schaukelquerbaum aus Stahl feuerverzinkt. Optimierte Schaukelgeometrie mit biegesteifen Eckverbindungen, dadurch kleinere Fundamente und einfachere Fundamentüberdeckung möglich


V2A/V4A Ketten

Ketten aus V2A bzw. V4A Stahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung


Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Storchennest Ø 120 cm mit olivgrünem Seilring (PP), Sitznetz und Aufhängeseil in schwarz Ø 16 mm (PES)

Aufhängeketten Ø 7 mm aus Edelstahl

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,80 m
Lichte Höhe	2,60 m
Länge	4,30 m
Breite	2,15 m
Gewicht	280 kg



6.14520