

Spielwert

Durch das interaktive Spiel haben große und kleine Abenteurer Freude daran, sich auf andere einzustellen. In der Schaukelbewegung kommen verschiedene, unsichtbar wirkende Kräfte zu einem harmonischen Ausgleich. In diesem Zustand fühlt man sich körperlich wohl. Das Schaukelerlebnis, das sanfte Auf und Ab der Schaukel mit langen Schaukelwegen wird verstärkt, wenn man sich auf dem dicken Seil nicht hinsetzt, sondern hinstellt.



So entsteht zusätzlich zum Kribbeln im Bauch durch die Bewegung der Einstieg ins Rollenspiel – Ritter, Piraten oder Wikinger auf dem Weg, mit der charakteristischen, schwingenden Bewegung ein Burgtor zu öffnen.

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Die Konstruktion ermöglicht mehreren Personen, sich in der Bewegung zu koordinieren
- Vielfältiges Erfahrungsangebot
- Spielimpuls: Aufwendige Konstruktion, Rollenspiel
- Bewegungsaktivität: schaukeln, balancieren, Körperkoordination

Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

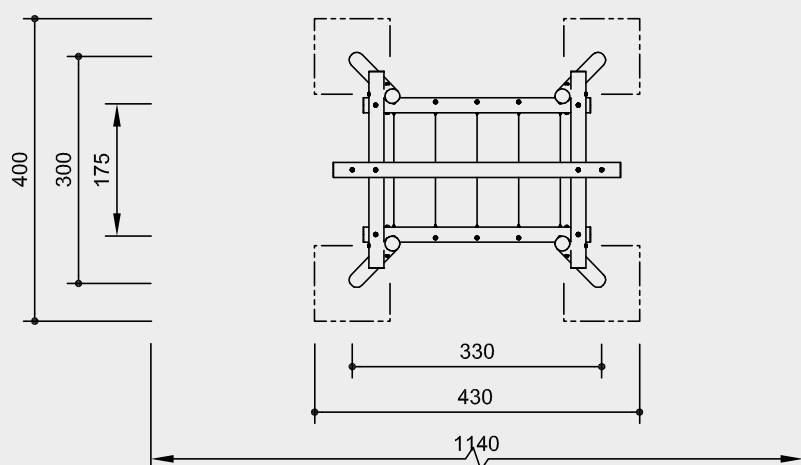
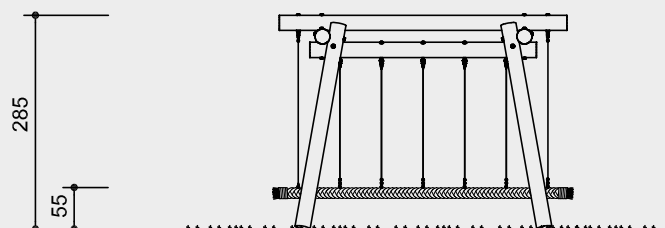
Seilschwinger



6.19020

Best.-Nr. 6.19020
Seilswinger

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß —●—
 Funktionsbereich —|—



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Gestell mit Stahlfüßen
- 1 PP-Tau mit Ketten

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 2,00$ m
(ausführlicher Erläuterung siehe
Preisliste)

Fundamente
4 Stück 100 x 100 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar


Schaukelgelenk

Schaukelgelenk, im Gesenk geschmiedet, feuerverzinkt, mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert


Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde


Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes


Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl


V2A/V4A Ketten

Ketten aus V2A bzw. V4A Stahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Kurzgliedrig, ohne Ösen an den Anschlussstellen, gut austauschbar und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

PP-Tau Ø 150 mm mit 12 mm starker verzinkter Stahlseele

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,85 m
Lichte Höhe	2,25 m
Länge	3,30 m
Breite	3,00 m
Gewicht	500 kg



6.19020