



Best.-Nr. 6.27005 Reifenwieger niedrige Ausführung

Spielwert

Auf einer stabilen Spiralfeder ist ein Reifen drehbar gelagert. Dadurch sind kombinierte Wipp- und Drehbewegungen möglich und überraschende Neigungen sorgen für ein Kitzeln im Bauch. Der wippende Reifen lädt außerdem zum Entspannen ein.

Wesentliche Merkmale

- Die Konstruktion der Feder schafft unerwartete, weiche Wiegebewegungen, ein Drehen ist zusätzlich möglich
- Spielimpuls: hohe Spiralfeder
- Bewegungsaktivität: wippen (rund um), wiegen, wackeln, Gleichgewicht halten

Empfohlen für


- Kindergartenkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



Best.-Nr. 6.27005 Reifenwieger niedrige Ausführung sowie Best.-Nr. 6.27000 Reifenwieger




**Reifenwieger
Reifenwieger niedrige Ausführung für Kleinkinder**





6.27000 / 6.27005

Best.-Nr. 6.27000
Reifenwieger

Sicherheitsbereich ———→
Gerätemaß ———●
Funktionsbereich ———|

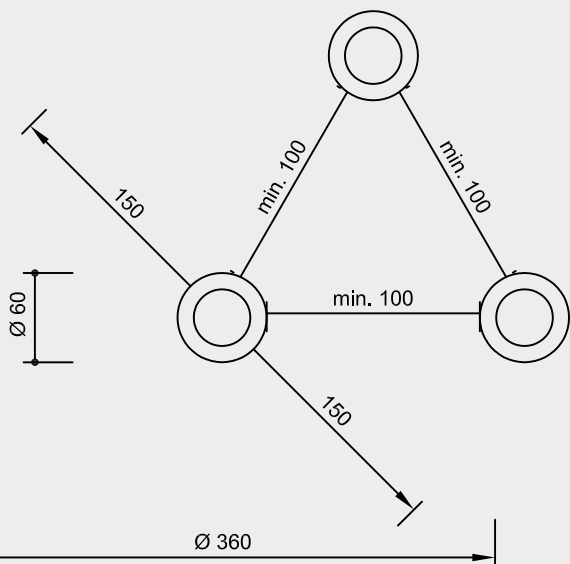


Best.-Nr. 6.27005
Reifenwieger niedrige Ausführung für Kleinkinder

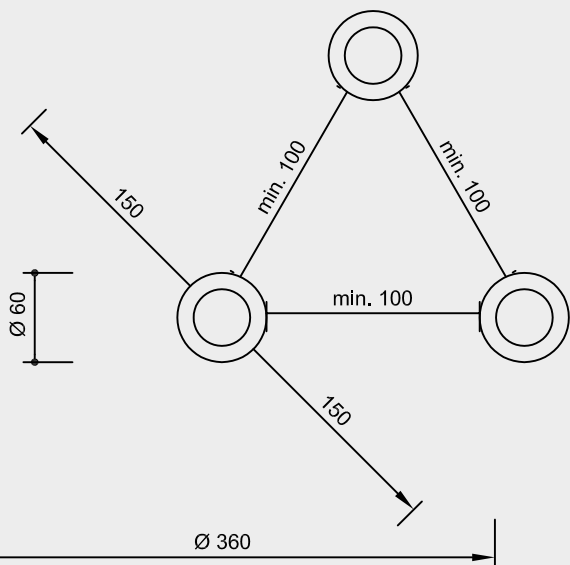

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176



6.27000 / 6.27005

Technische Angaben

Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Wälzlager

Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl bzw. Edelstahl für rotierende Elemente, wartungsarm, leicht tauschbar, abgedichtet



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Boden im Reifen feuerverzinkt

Schraubenfeder 19 mm Drahtstärke, Außendurchmesser 149 mm, mit Klemmprofilen an die Drehmechanik und an die Verankerung geschraubt, Standardfarbe violett

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.27000

Reifenwieger

Höhe	0,50 m
Durchmesser	0,60 m
Gewicht	40 kg

Best.-Nr. 6.27005

Reifenwieger niedrige Ausführung für Kleinkinder

Höhe	0,40 m
Durchmesser	0,60 m
Gewicht	40 kg

Lieferumfang

Best.-Nr. 6.27000 / 6.27005

1 Reifen mit Boden, auf einer Feder montiert, mit Drehlager und feuerverzinkter Verankerung

Installationshinweise

Untergrund
Anforderung an Boden:
wie Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 6.27000

Reifenwieger

1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 50 cm

Best.-Nr. 6.27005

Reifenwieger niedrige Ausführung für Kleinkinder

1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.