

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Reifenwieger
Best.-Nr. 6.27000/6.27005**

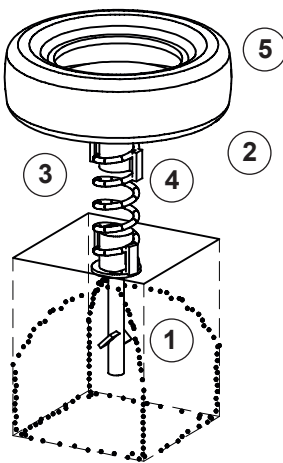

Standfestigkeit

1. Fundament alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit auf Folgendes prüfen:
 - Stahl auf Korrosion
 - Verankerung auf festen Sitz
 - Zustand des Betonfundamentes
2. Verschraubungen der Platte mit dem Reifen prüfen, ggf. nachziehen

Metall/Beschläge

3. Federbefestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen
4. Lager auf Funktion prüfen

Gummi

5. Reifen auf Verschleiß und mutwillige Beschädigung prüfen, ggf. austauschen.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite


Ersatzteile
Reifenwieger
Best.-Nr. 6.27000/6.27005




Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil


0.92451 Druckfeder




0.92480 Spannklotz




0.92481 Ersatzreifen



0.70300 Verankerung



0.70310 Lagerung



Hinweis

Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.