


**Spielwert**

Mit dem Seilreck und dem Quirl lassen sich vorhandene Standpfosten so nutzen, dass ein zusätzliches Spielangebot entsteht. Im hier gezeigten Beispiel sind beide Geräte mit unserem Senkrechten Kletternetz kombiniert. Das Seilreck zählt zu den klassischen Übungsgeräten und wird von Kindern gerne angenommen. Der Quirl hingegen fördert ganz neue Bewegungsabläufe und macht vor allem zu zweit Spaß.



Best.-Nr. 6.45100 Seilreck

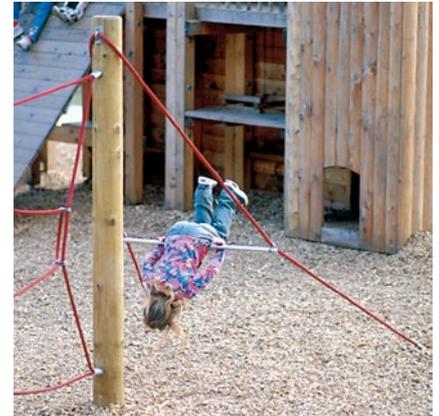

Best.-Nr. L6.46000 Kombination aus Quirl, Seilreck und Senkrechtem Kletternetz. Seilreck technisch geändert.

**Wesentliche Merkmale**

- Bewegungsaktivität: klettern, turnen, drehen, Körperverlagerung

**Empfohlen für**

- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. 6.27600 / 6.27610**

- 1 Drehbarer Quirl aus V2A zum Anbau an ein vorhandenes Gerät

**Best.-Nr. 6.45100**

- 1 Reckstange aus V2A komplett mit Abspannseilen verpresst zum Anbau an ein vorhandenes Gerät

**Standpfosten zum Anbau auf Anfrage**

**Best.-Nr. L6.46000**

- 1 Quirl
- 1 Seilreck
- 1 Senkrechtes Kletternetz, Standpfosten mit Stahlfüßen

**Quirl  
Seilreck  
Kombination aus Quirl, Seilreck  
und Senkrechtem Kletternetz**




6.27600 / 6.27610



6.45100



L6.46000

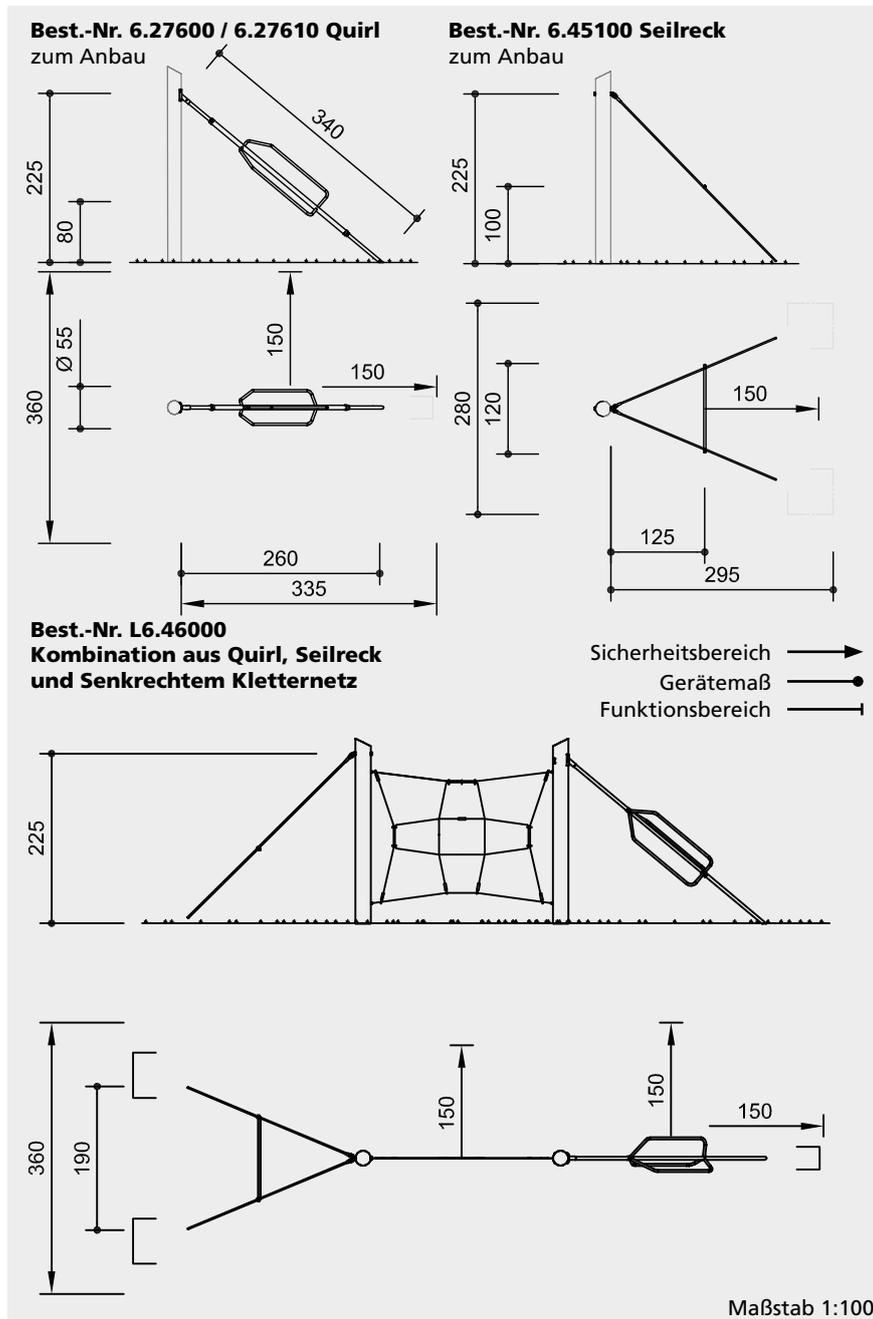

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. 6.27600 / 6.27610 Quirl**

Anbauhöhe	2,25 m
Länge	3,40 m
Gewicht	40 kg

**Best.-Nr. 6.45100 Seilreck**

Anbauhöhe	2,25 m
Reckstange	
Höhe	1,00 m
Länge	1,20 m
Gewicht	17 kg

**Best.-Nr. L6.46000**

**Kombination aus Quirl, Seilreck und Senkrechtem Kletternetz**

Höhe	2,25 m
Länge	7,60 m
Breite	1,90 m
Gewicht	190 kg

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe

**Best.-Nr. 6.27600 / 6.27610 / 6.45100**  
≤ 1,00 m

**Best.-Nr. L6.46000**  
≤ 1,50 m  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

**Fundamente**

- Best.-Nr. 6.27600 / 6.27610**  
1 Stück 30 x 80 x 40 cm, Aushub 60 cm
- Best.-Nr. 6.45100**  
2 Stück 60 x 60 x 40 cm, Aushub 80 cm
- Best.-Nr. L6.46000**  
2 Stück 60 x 60 x 60 cm, Aushub 80 cm  
2 Stück 60 x 60 x 40 cm, Aushub 80 cm  
1 Stück 30 x 80 x 40 cm, Aushub 60 cm



6.27600 / 6.27610



6.45100



L6.46000

**Technische Angaben**

**Best.-Nr. 6.27600 Quirl**

zum Anbau an Rundholz

**Best.-Nr. 6.27610 Quirl**

zum Anbau an Kantholz

Geräte aus V2A, glasperlengestrahlt, Rohrdurchmesser 42 bzw. 30 mm

**Sinterbuchse**

Für Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Obere Beschläge passend zum Hauptgerät

**Best.-Nr. 6.45100 Seilreck**

Reckstange aus V2A, Ø 30 mm, glasperlengestrahlt

**Richter-Herkulesseil**

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergerne, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Best.-Nr. L6.46000**

**Kombination aus Quirl, Seilreck und Senkrechtem Kletternetz**

Wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich

**Weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit ab-schrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Richter-Herkulesseil**

Richter-Herkulesseil, Ø > 20 mm, aus verzinkten sechslitzigen Stahlseilen, umlegt und verklebt mit Polyestergerne, mit sehr guter Abriebbeständigkeit, fester Halt der Ummantelung auch bei punktueller Beschädigung



**Bodenverankerung**

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**

**Achtung!**

**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.