

Spielwert

Rollstuhlfahrer mit gesundem Oberkörper benötigen bei diesem Karussellspaß keine Hilfestellung. Aufwändige technische Maßnahmen ermöglichen das selbständige Spiel. Die Drehmechanik befindet sich unter der Erde, wodurch die Einfahrt in das Karussell niveaugleich ist. Der lange Hebelarm des Rückrollbügels ist sehr stabil ausgeführt, so dass sich auch andere Kinder daraufsetzen können. Mit ihm wird auch die Feststellbremse bedient. Das Gegengewicht sorgt für eine leichte Bedienung des Rückrollbügels.



Wesentliche Merkmale

- Benutzung für „Selbstfahrer“ ohne Betreuer möglich
- Feststellbremse und Rücklaufsicherung können ohne Hilfe bedient werden
- Bügelverschluss gibt Drehmechanik frei
- Durch die besondere Konstruktion ist die Installation auch auf unbetreuten Plätzen möglich
- Förderung der Integration
- Spielimpuls: technische Konstruktion, Dach
- Bewegungsaktivität: Kraftaufwand


Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Barrierefrei

- Besondere Bewegungserfahrung
- Selbsttätiges Spiel

Großes Rollstuhlfahrerkarussell




6.29000

Best.-Nr. 6.29000

Großes Rollstuhlfahrerkarussell

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

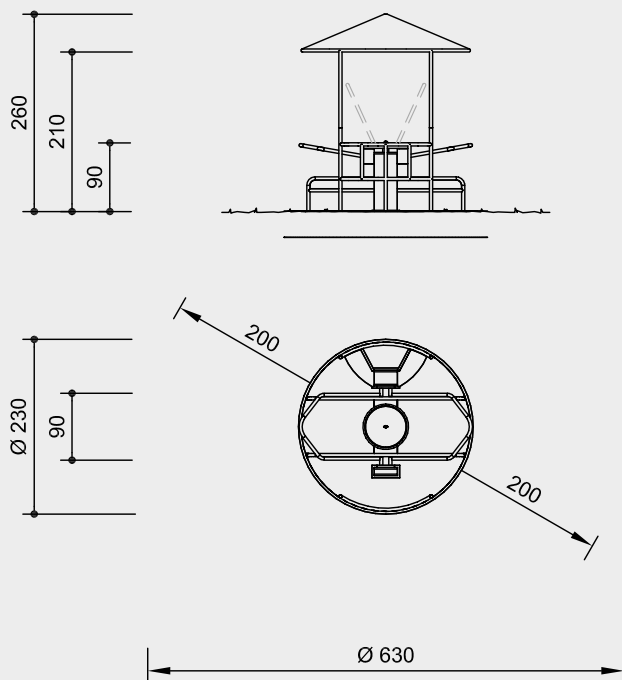

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Karussell mit Drehplatte und Drehmechanik
- 1 Dach
- 1 Fundamentrahmen

Installationshinweise

Untergrund
Anforderung an Boden:
Fallhöhe ≤ 1,00 m,
mit Rollstuhl befahrbar
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Fundamentplatte
Durchmesser 2,70 m, ca. 15 cm dick
1 Mittelfundament 100 x 100 cm,
frostdief (örtlich unterschiedlich
80 - 120 cm)

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus V2A,
glasperlengestrahlt

Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Wälzlager

Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl
bzw. Edelstahl für rotierende Elemente,
wartungsarm, leicht tauschbar,
abgedichtet



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Drehplatte aus Alu-Riffelblech,
bodenbündig eingebaut, Ø 2,30 m

Sämtliche Rohre Ø 42 mm

Dach aus gewebeverstärkter Kunststoff-
Folie, Standardfarbe gelb


Fundamentrahmen aus Stahl

Sitzflächen aus wasserfest verkleimtem
Bau-Furniersperrholz 27 mm

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,60 m
Traufhöhe	2,10 m
Geländerhöhe	0,90 m
Drehplatte Durchmesser	2,30 m
Gewicht	1300 kg



6.29000