

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)


Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Seilreck zum Anbau


Best.-Nr. 6.45100

Standpfosten für Seilreck


Best.-Nr. L6.45110

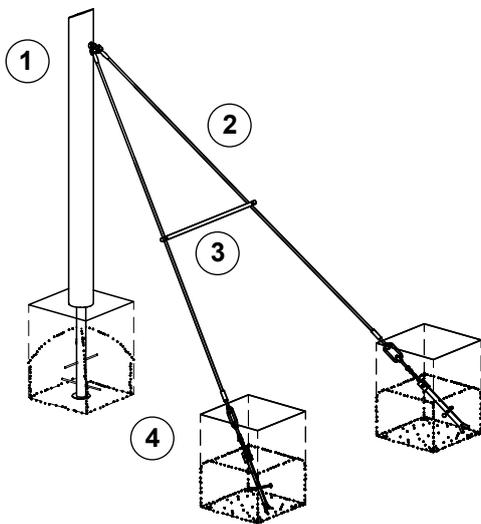

Detail B

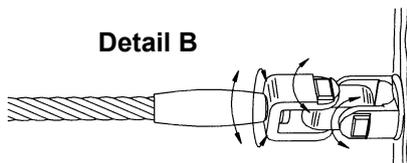

Detail A



Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Verschraubungen

1. am Standpfosten bzw. Grundgerät auf festen Sitz prüfen. Die Abspannseile müssen straff gespannt sein, ggf. nachspannen (**s. Detail B**), Kette ggf. kürzen

Seile

2. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen

Reckstange

3. auf festen Sitz prüfen

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen. Das Seil muss gespannt sein, eventuell kürzen (**s. Detail A**)

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum