

Spielwert

Die wie zufällig herumliegenden Hölzer sind eine ausgeklügelte, nicht auf den ersten Blick erkennbare Konstruktion. Auf den Holzbalken kann man balancieren, aber auch federn und wippen. Körpergefühl und Koordination werden herausgefordert. Wie beim Mikadospiel bewegen sich die anderen Balken überraschend, wenn an einer Stelle des Systems Kraft und Druck ausgeübt wird. Dieser Effekt macht besonders dann Spaß, wenn mehrere Spieler mitmachen.



Foto © Jenny Halse



Foto © Jenny Halse

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Hochwertige Stoßdämpferkonstruktion
- Spielimpuls: lange Balken fordern zum Balancieren auf
- Bewegungsaktivität: balancieren, wippen, federn, sitzen


Empfohlen für

- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.

Planungshinweis

Um Schäden an den unterirdischen Teilen der Mechanik zu vermeiden, raten wir vom Einbau in Sand dringend ab.


Mikadowippe



6.50600

Best.-Nr. 6.50600
Mikadowippe

Sicherheitsbereich →
 Gerätemaß ●
 Funktionsbereich —

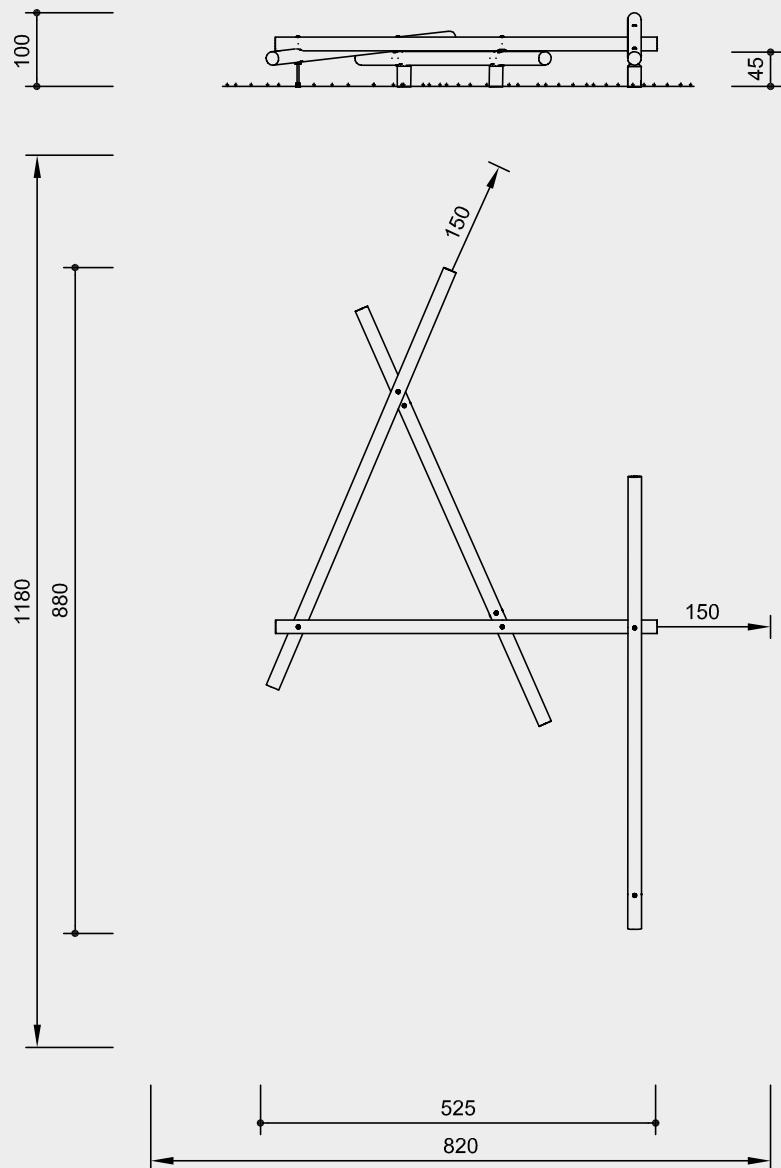

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 4 Balancierbalken
- 3 Standpfosten aus Robinie
- 2 Stoßdämpfer auf Fertigfundamenten aus Stahlbeton C35/45

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 3 Stück 60 x 60 x 40 cm
 Aushubtiefe 60 cm
 2 Fertigfundamente
 Aushub 100 x 100 x 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
 Gebirgslärche / Robinie

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar


Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abdeckung überstehender Schraubenköpfe, besserer Druckverteilung und Schutz gegen eindringendes Wasser. Lösen der Schraube ist erschwert


Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubverbindung, wartungsfreundlich und ohne überstehendes Gewinde


Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes


Hirnholzverbinder

Hirnholzverbinder als Spezialbeschlag zur nachstellbaren Verbindung von horizontalen mit vertikalen Hölzern


Entlastungsschnitt

Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung


Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.


Bewegliche Balken über Gummipuffer verbunden

Wippbewegung gedämpft mit Stoßdämpfern auf Fertigfundamenten aus Stahlbeton C35/45

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	1,00 m
Länge von	
3 Balancierbalken	6,00 m
1 Balancierbalken	5,05 m
Gewicht	550 kg



6.50600