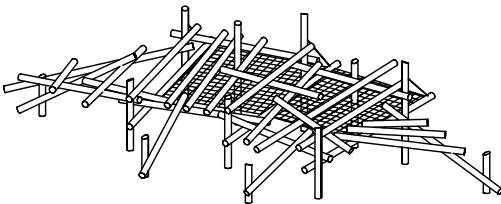


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Kletterstruktur 12 Best.-Nr. 6.51012/L6.51012 	Holz - auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden - alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen Seile, Ketten und Seilnetze - auf Verschleiß prüfen, bei starker Abnutzung unbedingt austauschen - Befestigungen und Verpressungen prüfen Standfestigkeit 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden		
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt		
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung		
Name des Ausführenden Datum			