

Spielwert

An zwei eng nebeneinander herlaufenden, stark gespannten Seilen sind Holzklötze mit unterschiedlich platzierten Bohrungen aufgezogen. Die Klötze sind entsprechend ihrer Schwerpunkthöhe entweder stabil oder kippelig. So entsteht eine Balancierstrecke, die Kinder und Jugendliche zu Geschicklichkeitsübungen anregt. Die Balanceklötze können als attraktives, wegbegleitendes Spielangebot eingesetzt oder in einen Bewegungsparcours eingebaut werden.




Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Jeder Klotz reagiert entsprechend seiner Auffädelungshöhe auf den Benutzer und dessen Gewicht
- Spielimpuls: unterschiedlich hohe Klotzanordnung
- Bewegungsaktivität: Balance, Gleichgewicht, Körperkoordination

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
- Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

Balanceklötze aus Lärche mit Stahlfüßen




6.51700

Best.-Nr. 6.51700

Balanceklötze aus Lärche mit Stahlfüßen

Sicherheitsbereich →
Gerätemaß —●—
Funktionsbereich —|—

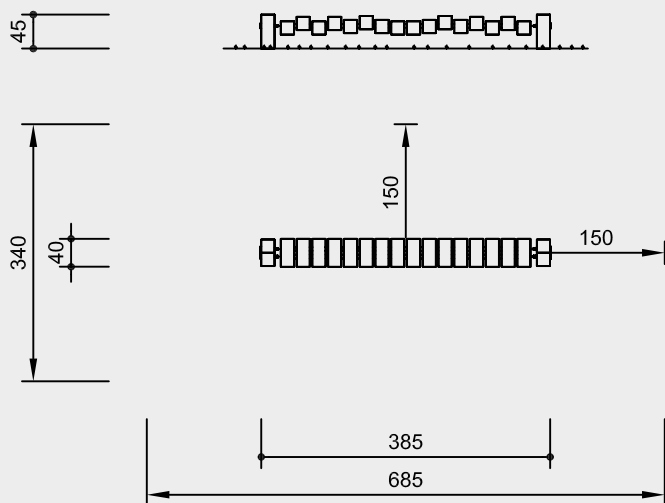

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 1 Laufbelag auf Transportriegeln
- 2 Standgestelle mit Stahlfüßen
- 1 Aussteifungsstange (Stahl)

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe $\leq 0,60$ m

Fundamente
2 Stück 60 x 80 x 55 cm
Aushubtiefe 75 cm
Aushub für Aussteifungsstange
ca. 305 x 15 x 15 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Standgestelle auch aus
feuerverzinktem Stahl
(Best.-Nr. 6.51701) lieferbar.
Gerät auch aus Brettschichtholz für
heiße Regionen lieferbar
(Best.-Nr. 6.51703).

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgslärche

Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden



Seilanschluss gelenkig

Gelenkiger Seilanschluss mit passge-
nauem Beschlag ohne gefährliche
Öffnungen mit Sintermetallgleitlager
und nachstellbarer Schraubverbindung



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
überstehendes Gewinde



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden
Sintermetallgleitlager verwendet,
selbstschmierend, bei Bedarf leicht
austauschbar



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl




Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Tragseil $\varnothing$ 18 mm nach Herkulesmachart
mit Stahlseele, aufgehängt an gesenkge-
schmiedeten Gelenken

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,45 m
Länge	3,85 m
Breite	0,40 m
Gewicht	225 kg



6.51700