

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

3. Führungslöcher auf Abnutzung prüfen, die Verschleißgrenze ist erreicht, wenn das Führungsloch der Bohlen neben dem Abdeckring sichtbar wird


- 4. Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Dämpfungsteile

5. auf Verschleiß oder Beschädigung prüfen

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

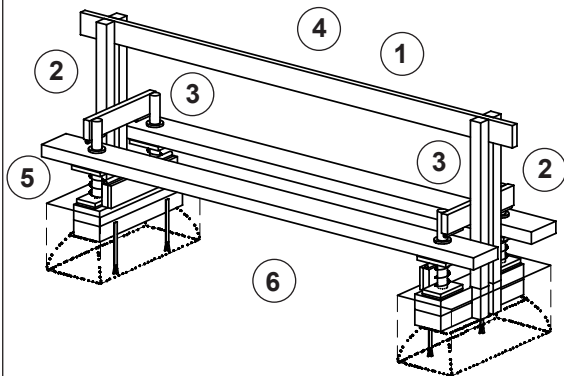

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**


**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite


Ersatzteile
Schwingbohle
Best.-Nr. 6.52200



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.92450 Druckfeder



99.00360 Holzbohle mit Lochverstärkung



99.00350 Rundstab mit Schloßschraube

